

# Автохимия для мастерских



**Клеи для вклейки  
автомобильных стекол**

Страница 1/100



**Смазки**

Страница 1/401



**Наборы для ремонта мно-  
гослойного стекла, пла-  
стика, обивки**

Страница 1/119



**Очистители**

Страница 1/500




**Клеи, герметики**

Страница 1/131



**Тормозные жидкости**

Страница 1/606



**Клейкие, уплотняющие,  
изоляционные ленты**

Страница 1/185



**Техническая химия**

Страница 1/613



**Средства для защиты  
днища кузова**

Страница 1/200



**Присадки**

Страница 1/636



**Лаки**

Страница 1/224



**Средства для очистки и  
дезинфекции**

Страница 1/642



**Шпаклёвки**

Страница 1/237



**Химико-технические при-  
надлежности**

Страница 1/660



**Средства по уходу**

Страница 1/300

# Клеи-герметики для автостекол

## Вклеивание лобовых, задних и боковых стекол

### Клей для вклейки автостекол ASK-Clever K103

- может применяться при низких и повышенных температурах
- высокая устойчивость, быстрый обрыв струйки, высокий предел текучести
- высокий модуль упругости при сдвиге
  - значительное повышение торсионной жёсткости кузова
  - высокая степень надёжности
- диэлектрический (109 Ω/см)
- клей ASK-Clever K 103 соответствует требованиям известных производителей транспортных средств
- благодаря оптимальным высокочастотным характеристикам отсутствуют помехи при приёме, установленными в автомобиле антеннами для радио, мобильной связи, навигационных систем и т.д.
- отсутствие токов поверхностной утечки
- долговременная антикоррозийная защита алюминиевых кузовов легковых автомобилей
- время потери текучести 15 минут.
- эксплуатационная готовность для автомобилей без подушки безопасности пассажира на переднем сиденье через один час, с подушкой безопасности для пассажира на переднем сиденье через три часа



Артикул №	Наименование продукта
6600 6160	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K103(310МЛ)
6600 6162	НАБОР КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K103
6600 14	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K103(310МЛ)
6600 6161	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K103(400МЛ)
6600 6163	НАБОР КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K103
6600 15	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K103(400МЛ)

**арт. № 6600 6162:**

1х картуш клея для стекол ASK-Clever K103, 10 мл праймер, 20 мл очистителя клея для стекол , 1 х салфетка , 2 х распорки, 1 х форсунки

**арт. № 6600 14:**

12 х картушей клея для стекол ASK-Clever K103, 12 х праймер для клея, 1 х очиститель клея для стекол 500 мл

**арт. № 6600 6163:**

1х мешок клея для стекол K103, 10 мл праймер , 20 мл очиститель, 1х очиститель, 2х распорки , 1х форсунки

**арт. № 6600 15:**

15х мешок клея для стекол K103, 15х праймер клея для стекол , 1х очиститель для стекол 500 мл

### Клей-герметик для автостекол K100 быстрдейств.

- 30 мин в нагревательном приборе, макс. время отверждения 15 мин .
- эксплуатационная готовность без подушки безопасности 30 мин., с подушкой безопасности 60 мин.
- высокомодульный
- “диэлектрик “ (10<sup>-6</sup> Siemens)
- соответствует требованиям заводов-изготовителей

Артикул №	Наименование продукта
6600 6141	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K100(310МЛ)
6600 6140	НАБОР КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K100
6600 10	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K100

**арт. № 6600 6140:**

1х картуш ASK-Der Schnelle K100 310 мл, 1х ASK- праймер K110 10 мл, 1х очиститель для стекла и лака R540 20 мл, 1х форсунка, 2х распорка, 1х салфетка

**арт. № 6600 10:**

12х картушей ASK-Der Schnelle K100 310 мл, 12х ASK-праймер K110 10 мл, 1х ASK-очиститель R540 500 мл, 12х форсунки



## Клеи-герметики для автостекол

### Вклеивание лобовых, задних и боковых стекол

## Клей-герметик для автостекол Standard K102

- клей-герметик для вставки автостекол
- высокомодульный
- “диэлектрический” ( $10^{-9}$  Siemens)
- макс. время стеклования 15 мин.
- эксплуатационная готовность с двойной подушкой безопасности через 4 часа., без подушки безопасности через 1 час
- соответствует требованиям всех без исключения предприятий производителей автомобилей

Артикул №	Наименование продукта
6600 6130	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K102(310МЛ)
6600 6125	НАБ.КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K102 310МЛ
6600 11	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K102 310МЛ
6600 6131	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K102(400МЛ)
6600 6126	НАБ. КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K102 400МЛ
6600 13	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K102 400МЛ

#### арт. № 6600 11:

12х картушей ASK-Standard K102 310 мл, 12х ASK-Primer K110 10 мл, 1х ASK-очиститель R540 500 мл, 12х форсунок

#### арт. № 6600 13:

15х пакетов ASK-Standard K102 400 мл, 15х ASK-праймер K110 10 мл, 1х ASK-очиститель R540 500 мл, 15х форсунка

#### арт. № 6600 6125:

1х картуш ASK-Standard K102 310 мл, 1х ASK-праймер K110 10 мл, 1х ASK-очиститель для стекла и лака R540 20 мл, 1х форсунка, 2х распорки, 1х салфетка

#### арт. № 6600 6126:

1х пакет ASK-Standard K102 400 мл, ASK-праймер K110 10 мл, 1х ASK-очиститель для стекла и лака R540 20 мл, 1х форсунка, 2х распорка, 1х очищающая салфетка



## Клей для вклейки автостекол K 105

- клей для автостекол
- нормальной модульности
- время стеклования макс. 15 мин
- готовность к эксплуатации для автомобилей с двойной подушкой безопасности через три часа, без подушек безопасности через один час

Артикул №	Наименование продукта
6600 6120	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K105 310МЛ
6600 6122	НАБ.КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K105 310МЛ

#### арт. № 6600 20:

1х картуш ASK-очиститель R540, 12х ASK-праймер 10 мл, 12х картушей ASK K105 310 мл, 1х инструкция по ремонту

#### арт. № 6600 6122:

1х салфетка, 1х ASK-праймер 10 мл, 1х картуш ASK-очиститель для стекла и лака R40 20 мл, 1х ASK-распорки, 1х картуш ASK K105 310 мл, 1х инструкция по ремонту



# Клеи-герметики для автостекол

## Вклеивание лобовых, задних и боковых стекол

### Клей для автостекол ASK-All Seasons K113

- высоковязкий 1К-полиуретановый клей-герметик
- высокомодульный, “диэлектрический” (10-8 Siemens)
- “морозостойкий” благодаря повышенной начальной прочности (“High Tack effect”)
- эксплуатационная готовность без двойной подушки безопасности через 45 мин., с подушкой безопасности через 60 мин.
- не требует подогрева
- макс. температура стеклования. 15 мин.
- соответствует требованиям всех без исключения предприятий изготовителей
- использовать с пистолетом для картушей Milwaukee (арт. № 5325 114 300)



Артикул №	Наименование продукта
6600 6155	КЛЕИ Д.СТЕКЛ К113 310МЛ
6600 6156	НАБ.КЛЕЯ Д.СТЕКЛ К113 310МЛ
6600 6154	НАС. Д. КЛЕЯ ГЕРМ. ALL SEASON

**арт. № 6600 6156:**

1x ASK-All Seasons K113 310 мл, 1x ASK-праймер K110 10 мл, 1x ASK-очиститель для стекла и лака R540 20 мл, 1x ASK-форсунка All Seasons V-Anschl., 2x распорки, 1x салфетка

# Клей-герметик для грузового автотранспорта. Вклейка стекол в грузовики, автобусы, строительный, сельскохозяйственный и железнодорожный транспорт.

## Клей для вклейки стёкл в груз. и автобусах K107

- клей для стекол грузового автотранспорта
- соответствует требованиям производителей транспортных средств и комплектного оборудования
- не требует нагрева
- подходит для автомобилей с открытыми зазорами для стекол/устойчив к воздействию УФ-лучей и погодных условий
- превосходно выравнивается, высокая устойчивость к истиранию
- длительное образование поверхностной пленки, что позволяет использовать этот клей на больших стеклах
- время стеклования 20-25 мин.
- эксплуатационная готовность: через 6 часов



Артикул №	Наименование продукта
6600 6135	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K107 310МЛ
6600 6136	НАБ.КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K107(310МЛ)
6600 6137	УП(600МЛ)КЛЕЙ Д.СТ K107 ГРУЗОВ
6600 18	КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K107 310МЛ

### арт. № 6600 18:

12х картушей клея K107 310 мл, 12х флаконов праймера K110 10 мл, 1х баллон стеклоочистителя R540 500 мл, 12х насадок для картушей

### арт. № 6600 6136:

2х картуша клея K107 310 мл, 1х флакон праймера K110 10 мл, 1х флакон стеклоочистителя R540 20мл, 2х насадки для алюминиевого картуша с мелкой резьбой, 1х очищающая салфетка

## Таблица характеристик клеёв для автостекол

	Der Standard K102	Clever K103	Der Schnelle K100	NM K105	All Seasons K113	Truckline K107
Основа продукта	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR
Использование	холодный	холодный	тёплый	холодный	холодный	холодный
Время нагрева в устройстве предварительного нагрева для картушей	-	-	30 мин	-	-	-
Время стеклования/потери текучести	max. 15 мин.	max. 15 мин.	max. 15 мин.	max. 15 мин.	max. 15 мин.	max. 25 мин.
Электропроводность (Siemens)	10 <sup>-9</sup>	10 <sup>-9</sup>	10 <sup>-6</sup>	10 <sup>-6</sup>	10 <sup>-9</sup>	10 <sup>-6</sup>
Удельное сопротивление (Ohm)	10 <sup>9</sup>	10 <sup>9</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>8</sup>	10 <sup>6</sup>
Оптимальность высокочастотного режима	да	да	да	-	да	да
Модуль сдвига	ca. 2 МПа	ca. 2,2 МПа	ca. 2,5 МПа	ca. 1,4 МПа	ca. 2 МПа	ca. 2 МПа
Прочность	хорошая	хорошая	хорошая	отличная	хорошая	хорошая
Эксплуатационная готовность без подушки безопасности	1 час	1 час	30 мин.	1 час	45 мин.	от 6 часов
С подушкой безопасности	4 час	2,5 час	1 час	3 час	1 час	от 6 часов

## Принадлежности для вклейки автостёкол

### Праймер К110

- грунтовочное покрытие, чёрного цвета, устойчивое к ультрафиолетовым лучам
- пригодно для всех клеев фирмы FORCH
- наносится на стекло, керамику и лаковые поверхности



Артикул №	Наименование продукта
6600 6104	ПРАЙМЕР К 110 (10МЛ)
6600 6105	ПРАЙМЕР К 110 (30МЛ)
6600 6106	ПРАЙМЕР К 110 (125МЛ)

### Реактивный очиститель К 111

- чистящий раствор для предварительной обработки склеиваемых поверхностей при использовании клеев для автомобильных стекол фирмы FORCH в случае, если керамический бортик непроницаем для УФ-лучей или область склеивания закрыта конструктивными элементами (например, декоративными накладками).
- наносится на предварительное покрытие на стекле или керамике
- одновременно очищает и первично покрывает



Артикул №	Наименование продукта
6600 6107	ОЧИСТИТЕЛЬ К111(30МЛ)
6600 6108	ОЧИСТИТЕЛЬ К111(250МЛ)

### Активатор К 112

- бесцветное средство усиления адгезионной способности для всех клеев фирмы FORCH для автомобильных стекол с полиуретановым покрытием



Артикул №	Наименование продукта
6600 6110	АКТИВАТОР К 112 (30МЛ)

### Кисточка для праймера и активатора

- аппликатор из шерсти специально для нанесения праймера и активатора, используемых при работе с клеями для вставки автостекол

Артикул №	Наименование продукта
6600 6112	КИСТЬ Д.ПРАЙМЕРА



## Принадлежности для вклейки автостёкол

### Распылители серии ASK

Артикул №	Наименование продукта
6600 6146	НАСАДКА -АДАПТЕР Д.ТУБЫ
6600 6147	ЗАП.НАКОНЕЧНИК Д.ТУБЫ
6600 6148	НАСАДКА Д.КАРТУША
6600 6149	НАСАДКА Д.КАРТУША
6600 6154	НАС. Д. КЛЕЯ GERM. ALL SEASON



### Герметик для автостекол К 108

- чёрного цвета, легко удаляемый

Артикул №	Наименование продукта
6600 6150	ГЕРМЕТИК Д.СТЕКЛА К108(310МЛ)



### Вспомог. средство для срезки стекол

- специальные ПАВ (поверхностно-активные вещества) для быстрого и удобного снятия автостекол
- значительно снижается износ режущих инструментов за счет незначительного тепловыделения и небольшого трения
- при выемке стекла требуется значительно меньше усилий, соответственно снижается травмоопасность
- защищает от коррозии

#### Применение:

- смочить раствором ПАВ имеющийся клей с двух сторон - изнутри и снаружи транспортного средства и отделить режущим инструментом. В случае необходимости, во время резки добавить еще раствора.
- после удаления старых стекол тщательно убрать остатки средства 1 К полиуретановым очистителем для стекла арт. № 6110 1000
- остатки клея снова активировать активатором К112 арт. № 6600 6110

Артикул №	Наименование продукта
6600 6168	ВСПОМ.СР.Д.СНЯТИЯ КЛЕЯ 150МЛ



## Принадлежности для вклейки автостёкол

### Очиститель для стекол R540 серии 1K-PUR/ASK

- для очистки стеклянных и лаковых поверхностей перед склеиванием
- легко удаляет избытки клея, пока он не засох



Артикул №	Наименование продукта
6110 1000	ОЧИСТ.СТЕКЛА R540 500МЛ
6110 1001	ОЧИСТ.Д.СТЕКЛА R540 1000МЛ

### Клей для зеркала K135

- для моментального прочного приклеивания зеркала заднего вида на ветровое стекло
- Применение:**
- склеиваемые части должны быть сухими, чистыми и не содержать жира
  - (1 компонентный полиуретановый ASK-очиститель арт. № 6110 1000).
  - отметить с наружной стороны стекла, где будет находиться зеркало
  - клей нанести тонким слоем на ножку зеркала и затем прижать к отмеченному месту на стекле,
  - держать прим. 1,5 - 2 мин.



Артикул №	Наименование продукта
6410 4117	НАБ.КЛЕЯ Д.ЗЕРКАЛА K135 1 Г

### Электропроводное серебро K 109

- для обогреваемых окон, автомобильных антен, противогоночных устройств

Артикул №	Наименование продукта
6600 3	ЭЛЕКТРОПР.СЕРЕБРО K 109 3 Г



### Наружная лента для стекол

- самоклеющаяся, мелкопористая, пеноволокнистая лента с гладкой верхней поверхностью
- изолирует стекло от кузова
- демпфирует вибрацию стекол
- препятствует попаданию клея для стекол в салон
- предохраняет от загрязнения обивку крыши и панель приборов
- улучшает вид внутри салона
- цвет: антрацит



Артикул №	Наименование продукта
6600 5	ЛЕНТА Д.СТЕКЛА 5 РУЛ.5ММХ10М

**объём поставки:**

5 рулонов по 10 метров

# Комплект для ремонта многослойного стекла

- с помощью комплекта для ремонта многослойного стекла можно быстро и недорого отремонтировать поврежденные ветровые стёкла
- ремонт повреждений от удара камнем, независимо от того, является ли повреждение прозрачным или с цветным оттенком
- полностью устраняются трещины, образовавшиеся при ударе щепнем



Артикул №	Наименование продукта
6600 6170	КМЛКТ Д.РЕМ. МНОГОС.СТЕКЛА

**Содержание:**

Артикул №	Наименование продукта	Количество
6080 4260	ЧЕМОДАН ПОД НАБ. Д РЕМ СТЕКЛА	1
6110 1000	ОЧИСТ.СТЕКЛА R540 500МЛ	1
6600 6171	КАНИФОЛЬ Д.РЕМОНТА 5МЛ	1
6600 6172	ПОКРЫВН.КАНИФОЛЬ(3МЛ)	1
6600 6173	ТЕХНОЛОГ.ДОБАВКА (10МЛ)	1
6600 6174	ПОКРЫВН.ПЛЕНКА(15)	1
6600 6175	ПИПЕТКИ(10)	1
6600 6176	НАБОР Д.РЕМ.СТЕКЛА РАБ.МОСТ	1
6600 6179	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	1
6600 6180	ОПОРА Д.ВПРЫСКА	1
6600 6181	ВПРЫСКИВ.УПЛОТНЕНИЕ	1
6600 6182	ИГЛА	1
6600 6183	ВАКУУМН.НАСОС	1
6600 6184	АДАПТЕР Д. ВАК.НАСОСА	1
6600 6185	СКРЕБОК Д.СТЕКЛА 150X43ММ	1
6600 6186	ЗЕРКАЛО	1
6600 6187	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ НАБОРА	1
6600 6188	ЛОЖЕМЕНЕТ ДЛЯ НАБОРА	1
6600 6189	ЛАМПА UV 4ВТ	1

## Набор д. ремонта стекла, рабочий мостик

Артикул №	Наименование продукта
6600 6176	НАБОР Д.РЕМ.СТЕКЛА РАБ.МОСТ
6600 6172	ПОКРЫВН.КАНИФОЛЬ(3МЛ)
6600 6173	ТЕХНОЛОГ.ДОБАВКА (10МЛ)
6600 6175	ПИПЕТКИ(10)
6600 6174	ПОКРЫВН.ПЛЕНКА(15)
6600 6189	ЛАМПА UV 4ВТ
6600 6182	ИГЛА
6600 6181	ВПРЫСКИВ.УПЛОТНЕНИЕ
6600 6187	ВАКУУМН.ПРИСОС С КРЮЧКОМ
6600 6178	БОЛТ Д.РАБОЧЕГО МЕСТА
6600 6190	ЛЮМИНИСЦ. ТРУБ. Д.УФ-ЛАМПЫ
6600 6183	ВАКУУМН.НАСОС
6600 6191	ФРЕЗЫ Д.СТЕКЛА (2)
6600 6192	ПОЛИРОВ.ШТИФТ
6110 1000	ОЧИСТ.СТЕКЛА R540 500МЛ
6600 6186	ЗЕРКАЛО
6600 6185	СКРЕБОК Д.СТЕКЛА 150X43ММ
6600 6179	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
6600 6180	ОПОРА Д.ВПРЫСКА
6600 6184	АДАПТЕР Д. ВАК.НАСОСА
6600 6177	ПРИСОС НА РАБОЧ.МОСТИКЕ
6600 6171	КАНИФОЛЬ Д.РЕМОНТА 5МЛ

\*специальные принадлежности в набор не входят:

\*\*запасное кольцо круглого сечения для адаптера вакуумной помпы (6600 6184): арт. № 2651 178 369



## Набор для ремонта стекла

- ремонт поврежденного камнем стекла без его замены

Артикул №	Наименование продукта	VPE
6600 6270	НАБОР Д.РЕМ.МНОГОСЛ.СТЕКЛА	1

**Состоит из:**

- 10 х арт. № 4751 4 1 ЛЕЗВИЕ Д.ПРЯМ.СКРЕБКА 39ММ
- 1 х арт. № 6080 4261 ПЛАСТИК. ЧЕМОДАН ТЕКНО 2017
- 1 х арт. № 6600 6182 ИГЛА
- 1 х арт. № 6600 6188 1 ЛОЖЕМЕНТ
- 2 х арт. № 6600 6271 РЕМ.СМОЛА 1,5 МЛ К173
- 1 х арт. № 6600 6272 ТЮБ(2МЛ)ФИНИШН.СМОЛА К174
- 1 х арт. № 6600 6273 ФЛ(30МЛ)ВАКУУМНЫЙ ГЕЛЬ
- 1 х арт. № 6600 6274 ФЛ(30МЛ)ПОЛИРОЛЬ Р348
- 1 х арт. № 6600 6275 РУ(45М)ЗАКРИПИТ ПЛЕНКА
- 1 х арт. № 6600 6276 ПОЛИРОВКА
- 1 х арт. № 6600 6277 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНТР
- 1 х арт. № 6600 6278 РУЧКА ДЛЯ ЛЕЗВИЯ
- 1 х арт. № 6600 6279 ЗЕРКАЛО
- 1 х арт. № 6600 6281 ЛАМПА УФ 12 ВТ



## Набор для ремонта стекла, комплектующие

Артикул №	Наименование продукта	VPE
6600 6271	РЕМ.СМОЛА 1,5 МЛ К173	1
6600 6272	ФИНИШН.СМОЛА К173 2МЛ	1
6600 6273	ФЛ(30МЛ)ВАКУУМНЫЙ ГЕЛЬ	1
6600 6274	ФЛ(30МЛ)ПОЛИРОЛЬ Р348	1
6600 6275	РУ(45М)ЗАКРИПИТ ПЛЕНКА	1
6600 6276	ПОЛИРОВ.ШАРИК	1
6600 6277	ДЕРЖАТЕЛЬ Д.ИНСТРУМЕНТА	1
6600 6278	РУЧКА ДЛЯ ЛЕЗВИЯ	1
4751 4 1	ЛЕЗВИЕ Д.ПРЯМ.СКРЕБКА 39ММ	10
6600 6279	ЗЕРКАЛО	1
6600 6280	УФ-ЛАМПА 220 ВАТТ	1
6600 6281	ЛАМПА УФ 12 ВТ	1
6600 6182	ИГЛА	1
6600 6283	ДРЕЛЬ 12V	1
6600 6289	НАБОР(2ШТ)ФРЕЗ Д.СТЕКЛА 1,0ММ	1
6600 6284	НАБОР ФРЕЗ Д.СТЕКЛА 1,2ММ	1
6600 6285	ТРАНСФОРМАТОР 12V/230V	1
6600 6286	КАБЕЛЬ Д.ПРИКУРИВАТЕЛЯ	1
6600 6287	НАБОР ДРЕЛЕЙ 12V	1
6600 6288	НАБОР ДРЕЛЕЙ 220V	1

**арт. № 6600 6287:**

- 1х арт. № 6600 6283 дрель 12V
- 1х арт. № 6600 6284 набор (2) фрезы для стекла 1,2 мм
- 1х арт. № 6600 6286 кабель для прикуривателя

**арт. № 6600 6288:**

- 1х арт. № 6600 6283 дрель 12V
- 1х арт. № 6600 6284 набор (2) фрезы для стекла 1,2 мм
- 1х арт. № 6600 6285 трансформатор 12V/230V



# Набор для ремонта салона

Набор для ремонта салона автомобиля - панели приборов, передней консоли, обшивки дверей и т.д.

- легко, просто и недорого ремонтируются повреждения панели приборов - отверстия для держателей мобильных телефонов, порванная виниловая обшивка дверей и средней консоли
- современные технологии клея возвращают поврежденным местам первоначальную форму и прочность



Артикул №	Наименование продукта
6770 3	НАБОР Д.РЕМ.САЛОНА

**Состоит из:**

- 1x арт. №. 6410 4100 циано-акрилатный клей K130 20 г
- 1x арт.№. 6410 4145 СА ускоритель K145 50 мл
- 1x арт. №. 6770 0311 паяльная лампа 30 W
- 1x арт.№. 6770 0613 пинцет
- 1x арт.№. 6770 0614 шпатель
- 1x арт.№. 6770 0615 ножницы
- 1x арт.№. 6770 0315 BTL(10) образцы структур / Rückenvlies
- 1x арт.№. 6770 0619 подкладки матерчатые 150 x 150 мм
- 1x арт.№. 6770 0620 тефлоновая пленка 100 x 120 мм
- 1x арт.№. 6770 0316 виниловая многослойная масса, прозрач. 20 г
- 2x арт.№. 6770 0317 пустой мерный стакан 30 мл
- 1x арт.№. 6770 0318 масса для ремонта Cockpit Repair Masse черная 30 мл
- 1x арт.№. 6770 0319 масса для ремонта Cockpit Repair Masse белая 30 мл
- 1x арт.№. 6770 0320 масса для ремонта желтая Cockpit Repair 30 мл
- 1x арт.№. 6770 0321 масса для ремонта Cockpit Repair Masse зеленая 30 мл
- 1x арт.№. 6770 0322 масса для ремонта Cockpit Repair Masse синяя 30 мл
- 1x арт.№. 6770 0323 масса для ремонта Cockpit Repair Masse красная 30 мл
- 1x арт.№. 6770 0324 масса для ремонта Cockpit Repair Masse коричневая 30 мл



# Набор для ремонта текстиля



Артикул №	Наименование продукта
6770 6	НАБОР Д.РЕМ.ТЕКСТИЛЯ

**Содержимое:**

- 1x арт. № 6770 0612 модели текстиля. утюг + ручка
- 1x арт. № 6770 0613 пинцет
- 1x арт. № 6770 0614 шпатель
- 1x арт. № . 6770 0615 ножницы
- 1x арт. № 6770 0616 кисть
- 1x арт.- № 6770 0617 сито
- 1x арт. № 6770 0618 Textil распылитель помповый
- 1x арт. № 6770 0619 подкладка матерчатая 150 x 150 мм
- 1x арт.№ 6770 0620 тефлоновая пленка 100 x 120 мм
- 1x арт. № 6770 0621 клей для текстиля K143 400 мл
- 1x арт. № 6770 0622 клей для ремонта текстиля K136 120 мл
- 1x арт. № 6770 0623 клей- порошок для текстиля K180 20 г
- 1x арт. № 9894 39 карандаши цветные 12 частей.
- по 20 мл текстильных волокон:
  - арт. № 6770 0044 красно- коричневый темны
  - арт. № 6770 0500 серебристо-серый
  - арт. № 6770 0702 золотой
  - арт. № 6770 1000 чисто-белый
  - арт. № 6770 2160 чисто-красный
  - арт. № 6770 2200 синий арт. № 6770 2300 зеленый -арт. № 6770 2900 черный - арт. № 6770 4347 темно-серый
  - арт. № 6770 4520 синий "регата"
  - арт. № 6770 4567 песок
  - арт. № 6770 4591 зеленый изумруд - арт. № 6770 4610 синяя ночь - арт. № 6770 4651 мышиный
  - арт. № 6770 4717 бежевый - арт. № 6770 4769 средний бежевый
  - арт. №. 6770 4772 - арт. № 6770 4802 Chrysler Taupe
  - арт. № 6770 4831 фарфоровый
  - арт. № 6770 4841 синий шифер - арт. № 6770 4882 серый опал
  - арт. № 6770 4887 зеленый - арт. № 6770 7461 коричневый
  - арт. № 6770 7520 графит



## Устройство для вскрытия алюминиевых тюбиков

- позволяет открывать тюбики без их деформации
- не пачкаются отвёртки



Артикул №	Наименование продукта
6010 6370	УСТ-ВО Д.ВСКРЫТИЯ ТЮБИКОВ

## Наконечник для стандартного алюминиевого тюбика

- для герметизирующих составов и клеев в тюбиках объёмом 310 мл



Артикул №	Наименование продукта
6010 0008	НАКОНЕЧНИК Д.ТЮБИКА
6010 6365	ФОРСУНКА МУЛЬТИ

## Герметик для кузова К 129

- герметик для кузова, наносится кистью
- быстросохнущий
- можно покрывать лаком после полного отверждения
- упруго-эластичный
- термостойкость от -25°C до +80°C
- основа: нитрилкаучук



Артикул №	Наименование продукта
6630 6300	ГЕРМ.Д.КУЗОВА К129 1 КГ
6630 6301	КИСТЬ НЕЙЛОН 30ММ

## Лента пластик. плоскопрофил.

- профилированная уплотняющая лента на основе искусственного каучука
- для уплотнения привинчиваемых крыльев, распорок, уменьшения шума и уплотнения встраиваемых деталей, фар и задних фонарей



Артикул №	Наименование продукта
6630 6200	УПЛОТ.ЛЕНТА 20ММ(40М)

## Лента уплотнительная бутилов. черная

- гибкая, прочная клейкая лента для уплотнения внахлест
- высокая устойчивость к старению, атмосферным условиям и воздействию ультрафиолета
- термостойкость от -50°C до +100°C
- для металлических и неметаллических грунтов
- чрезвычайно высокая адгезия на очищенных поверхностях
- пригоден для крепления обшивки двери (VW,Audi, японские автомобили)
- устраняет вибрацию на обшивке
- уплотняет встроенные детали, задние фонари и т.д. .



Артикул №	Наименование продукта
6630 6202	БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 4ММ (60М)
6630 6203	БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 6ММ (32М)
6630 6204	БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 8ММ (28М)
6630 6205	БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 10ММ (15М)

## Набор клеев для ремонта пластмасс

- простой и быстрый ремонт трещин и дырок на всех видах пластмасс
- отломившиеся пластмассовые детали (напр. кронштейны) приклеиваются легко и просто
- клей для всех типов мягких, средних и жестких пластмасс

Артикул №	Наименование продукта
6660 4276	НАБОР Д.РЕМ. ПЛАСТ.ИЗД

### Содержимое 2К-системы для ремонта пластмасс 6660 4276:

2х 2К-PU-клей для пластмасс, 5 х статические смесовые форсунки, 2х 2К-Speed, 5х статические смесовые форсунки Speed, 1х праймер, 1х ASK-очиститель для пластмасс, 1х пистолет для 2К-картушей, 25 полосок, 1х тканевый матт, 1х пластикавая лента для ремонта 50 мм, 1х пластикавая лента для ремонта 100 мм, 1х инструкция пользователя.



## Клей для пластмасс 2К-PUR K150

- для всех видов мягких, средних и жёстных пластмасс

Артикул №	Наименование продукта
6660 4250	КЛЕЙ 2К-ПУ Д.ПЛАС.К150 50МЛ
6660 4202	СМЕС.ФОРСУНКА Д.2К ПУ-КЛЕЯ
6660 4206	СМ.ФОР.QUATTRO Д.2К ПУ-КЛЕЯ



## Первичное грунтовочное покрытие

- необходимо для усиления адгезивной способности при склеивании пластмасс

Артикул №	Наименование продукта
6660 4255	ПРАЙМЕР Д.ПЛАСТ.К148 150МЛ



## Лента для ремонта пластмасс

- односторонняя клейкая лента
- для склеивания трещин и больших дыр на пластмассовых деталях
- идеальная основа для ремонта пластмассовых изделий двухкомпонентным клеем для пластмасс 2К

Артикул №	Наименование продукта
6660 4256	ЛЕНТА ПЛ.КЛ.Д.РЕМ.50ММ(45М)
6660 4257	ЛЕНТА ПЛ.КЛ.Д.РЕМ.100ММ(45М)




## Тканевый материал из филамента

Артикул №	Наименование продукта
6660 4259	МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.0,5КВМ
6660 4261	МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.1КВМ



## Полоски металлические усилительные

Артикул №	Наименование продукта
6660 4258	ЛЕНТА УСИЛ.(25)



## Клей для кузовных работ аэрозоль K146 / K147

### Аэрозольный клей K146:

- силовой клей моментального действия с экстремально высокой клеящей способностью
- идеально подходит для потолка крыши кузова, обшивки, изоляционных плит и т.д.
- разбрызгивающая струя с возможностью 6-кратного регулирования обеспечивает точечное и веерное нанесение
- превосходно склеивает потолочный материал, искусственную кожу/ матерчатую обивку, изоляционные плиты/маты, пористую резину, кожу, картон, бумагу, винил, древесину, стекло, резину и металл между собой и приклеивает эти материалы к лаковым поверхностям
- не подходит для стиропора.
- цвет белый.

### Аэрозольный клей K147:

- силовой клей моментального действия с экстремально высокой клеящей способностью
- без проблем склеивает потолочный материал, обшивку из искусственной кожи, изоляционные маты, ткани, губчатую резину, кожу, картон, стиропор, винил, резину и т.д.
- разбрызгивающая головка с 6-ю ступенями регулировки.
- подходит для стиропора.
- желтоватого цвета



Артикул №	Наименование продукта
6400 4000	КЛЕЙ Д.КУЗОВА K146 400МЛ
6400 4010	КЛЕЙ СПРЕЙ K147 400МЛ

## Универсальный контактный клей K 142

- для прочного склеивания резины, резины с металлом, пенопластов, изоляционных материалов, полихлорвинилов, ткани, бумаги, картона, дерева, кожи и т.д.
- не подходит для стиропора

Артикул №	Наименование продукта
6400 4050	УНИВ.КЛЕЙ K142 200Г
6400 4055	УНИВ.КЛЕЙ K142 640Г



## Ср-во д. удаления герметика и клея R580 300 мл

- надёжно удаляет остатки герметика и клея с корпуса двигателя, а так же канифоль, масляный нагар, дёготь, краску и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
6490 4600	СР. УДАЛ.ГЕРМ. R580 300МЛ



## Средство для удаления наклеек и клея R581

- быстро и бережно удаляет бумажные наклейки, этикетки, остатки клея от балансировочных грузиков, молдингов и т.д.
- не содержит фреонов

Артикул №	Наименование продукта
6490 4610	СР. Д.УДАЛ.ЭТИК. R581 300МЛ



## Герметик силиконовый для двигателя RTV K164

- с дозатором
- высокая устойчивость к химикатам
- высокая адгезия, упруго-эластичный, отверждение происходит при комнатной температуре
- высокий коэффициент заполняемости зазоров
- основа: модифицированный оксимсиликон (не содержащая кислоты система отверждения)
- применяется для картера коробки передач, цилиндров, водяного насоса, масляного поддона и т.д.
- не применять для герметизации топливного бака
- термостойкость:  
-60°C до +260°C, непродолжительное время ;+315°C



Артикул №	Наименование продукта
6480 4554	ГЕРМ.СИЛ.СЕР.К164 200МЛ

Запасная форсунка:  
арт. № . 6480 4558

## Силикон. герметик K165/K166/K167

- очень высокая устойчивость к химическим веществам
- упруго-эластичный
- высокая проникающая способность,
- применим для картера коробки передач, цилиндров, водяных насосов, масляного поддона и т.д.
- не пригоден для герметизации топливных баков
- термостойкость K165: -50°C до +300°C, K166: -50°C до +230°C  
K167: -50°C до +230°C



Артикул №	Наименование продукта
6480 4555	ГЕРМ.СИЛ.КР.К165 200МЛ
6480 4556	ГЕРМ.СИЛ.ЧЕР.К166 200МЛ
6480 4557	ГЕРМ. СИЛ.ПР.К167 200МЛ

Запасная фросунка:  
арт. № 6480 4558

## Силиконовый герметик K165

Артикул №	Наименование продукта
6480 4550	ГЕРМ. СИЛ.КРАС.К165 90Г



Артикул	Цвет	Диапазон температур	Область применения	Применять для
6480 4554	Серый	-60°C bis +260°C не на долго до +315°C	Водяные и масляные насосы, крышка подшипника вала, корпус термостата, масляный поддон, крышка коробки передач, картер гл. передачи	Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai
6480 4555	Красный	-50°C до +300°C	Крышки и фланцы двигателя	
6480 4556	Черный	-50°C до +230°C	Водяные и масляные насосы, крышка подшипника вала, корпус термостата, масляный поддон, крышка коробки передач, картер гл. передачи, люк, двери	GM, Fiat, Ford, Chrysler
6480 4557	Прозрачный	-50°C до +230°C	Патроны ламп, уплотнения, капсулы электросоед, герметизация кузовных деталей	

## Пломбировочный лак красного цвета

- для уплотнения и фиксации резьбовых соединений, влияющих на безопасность



Артикул №	Наименование продукта
6490 4199	ПЛОМБ.ЛАК КРАС.100МЛ

## Герметик для двигателя и корпусов. Синий K159

- высокая упругость
- изготовлен по лицензии Роллс Ройс
- высокая устойчивость к горючим веществам, маслам, антифризу и т.д.
- термостойкость от - 50°С до +250° С
- прост и удобен в применении
- заполняющая способность: зазоры до 0,15 мм



Артикул №	Наименование продукта
6480 4500	ГЕРМЕТИК К159 200МЛ
6480 4501	ГЕРМЕТИК К159 200МЛ

## Скотч двухсторон. усиленный, синий



Артикул №	Наименование продукта
6450 0806	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 6ММ (10М)
6450 0812	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 12ММ (10М)
6450 0819	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19ММ (10М)
6450 0825	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 25ММ (10М)
6450 0809	РУ (10М)КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА Ш9ММ

## Клейкая лента для декоративных накладок

- двусторонняя клейкая лента для декоративных накладок с широким диапазоном применения
- термостойкость от -40° до 150° С
- в рулоне 10 м

Артикул №	Наименование продукта
6450 5935	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 4ММ (10М)
6450 5940	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 6ММ (10М)
6450 5945	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 9ММ (10М)
6450 5950	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 12ММ (10М)
6450 5960	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19ММ (10М)
6450 5970	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 25ММ (10М)
6450 5975	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 38ММ (10М)



## Фиксаторы для монтажа

- для прижима наклеенных молдингов, эмблем, надписей и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
4915 30	ВАКУУМН.ФИКСАТОР



## Широкополосный нажимной валик

- двуплечный валик с резиновым нажимным роликом диам. 40 мм
- для получения гладкой неволнистой поверхности путем прижимания и разглаживания двусторонней клейкой ленты

Артикул №	Наименование продукта
3407 8	ВАЛИК НАЖИМН.ШИРОКПОЛ.



## Клейкая лента для зеркала

- идеально подходит для приклеивания зеркал и гладких пластиков на стекло, дерево, металл, камень, пластмассу и плексиглас. Для крепления плинтусов, зеркал, диспенсеров и кронштейнов в санузлах и т.д.
- с обеих сторон высококачественный акриловый клей
- высокая начальная и финишная прочность
- основа - сополимерный пенистый материал толщиной 1 мм
- светостойкая
- термостойкость от -40°C до + 80°C
- атмосферостойкость

### Рекомендации по применению:

- при приклеивании зеркал клеящие полоски наносить только вертикально и несколько штук
- при этом обеспечивается равномерное распределение нагрузки и уменьшается сила на разрыв и растяжения



### Тех. характеристики

Сколько надо ленты :

Поверхность зеркала/ см <sup>2</sup>	Толщина	Толщина	Толщина	Толщина
	зер. 3 мм	зер. 4 мм	зер. 5 мм	зер. 6 мм
100	1,5 см	2 см	2,5 см	3 см
200	3,5 см	4,5 см	6 см	7,5 см
500	9 см	12 см	15 см	18 см
1000	18 см	24 см	30 см	36 см
2000	36 см	48 см	60 см	72 см
5000	90 см	120 см	150 см	180 см
10000	180 см	240 см	300 см	360 см

Указанную длину ленты распределить на 4 точки по углам (горизонтально)

Артикул №	Наименование продукта
6450 5995	РУ(15М)КЛЕЙК ЛЕНТА ДЛЯ ЗЕРКАЛА

## Двусторонняя клейкая лента белая

- фиксирующая монтажная клейкая лента белого цвета для долговечного и прочного соединения различных материалов
- высокая первоначальная клейкость
- высокая стойкость к старению, высокая атмосферостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета
- устойчивость к воздействию химикатов
- идеальное прилипание даже к грубой основе
- влагостойкость

### Автомобили:

- зеркала на панелях приборов, резиновые профили, изолирующие коврики и т.д.
- фирменные таблички с указанием типа, указатели, запрещающие знаки, эмблемы и т.д.



### Тех. характеристики

клеящее вещество:	модифицированный акрилат
подложка:	полихлорвиниловая пленка
термостойкость:	от -40° до +80°С
толщина:	около 0,23 мм

Артикул №	Наименование продукта
6450 5900	КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ. 12ММ(50М)
6450 5905	КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ. 19ММ(50М)
6450 5910	КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ.25ММ(50М)
6450 5915	КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ.38ММ(50М)

## Лента двусторонняя клейкая силовая

- экологически безопасная двусторонняя клейкая лента для предварительной фиксации и крепления
- высокая первоначальная клейкость и хорошая финишная прочность
- высокая стойкость к старению, высокая атмосферостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей
- особенно подходит для гладких и слегка шероховатых наружных поверхностей

### Области применения:

#### Автомобили :

- для нижнего молдинга двери, пола, обивки крыши, щитки панели приборов, дефлекторы для стекол и т.д.



### Тех. характеристики

клеящее вещество:	дисперсионный акрилат
подложка:	специальная бумага
термостойкость:	от -40°С до 100° С
толщина:	около 0,15 мм

Артикул №	Наименование продукта
6450 5920	КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ.ПР. 12ММ(50М)
6450 5925	КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ. ПР. 19ММ(50М)



## Звукоизолятор. пластины для дверей K197

- самоклеящиеся битумные пластины с алюминиевым покрытием
- сокращение вибрации тонких металлических листов и снижение уровня шума в транспортном средстве
- **толщина материала:** 1,82 мм



Артикул №	Наименование продукта
6680 6250	ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 50X25CM(6)

## Звукоизолятор. пластины для днища кузова K198

- самоклеящиеся, гибкие, пластичные битумные противозумные маты
- снижают вибрацию внутри салона, багажного отделения, днища кузова и значительно сокращают уровень шума в автомобиле
- устойчивые к брызгам воды
- термостойкость до +80°C, непродолжительное время до +100°C
- **толщина материала:** 2,68 мм
- ячеистая поверхность
- устойчивы к воздействию УФ.



Артикул №	Наименование продукта
6680 6255	ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 50X25CM(4)

## Противозумные маты K196

- для дверей, боковин и днища кузова автомобиля
- самоклеящиеся
- ячеистая поверхность
- можно покрывать лаком
- **толщина материала** 6,69 мм



Артикул №	Наименование продукта
6680 6280	ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 50X50CM(10)

## Звукоизол. маты для капота и крышки багажника K199

- самоклеящиеся маты из пенопласта с защитным покрытием из полиуретана
- сокращают шум двигателя, резонанс в багажнике, снижают уровень шума в автомобиле.
- поверхность устойчива к воздействию горячего, масла и воды.
- термостойкость до +100°C, непродолжительное время +120°C
- не поддерживает горения в соответствии с DIN 75200/MVSS302
- **толщина материала:** 6,69 мм



Артикул №	Наименование продукта
6680 6260	ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 100X50CM(2)

## Ср-во для защиты днища кузова черное L253

- быстросохнущее, для защиты днища кузова на основе синтетического каучука
- на протяжении длительного времени сохраняет эластичность и упругость
- надежно защищает днище кузова от ударов камней и воздействия соли
- можно покрывать лаком
- не содержит агрессивных растворителей, не повреждает детали
- применение:
- перед употреблением встряхнуть и нанести с расстояния 25 -30 см на чистую сухую поверхность.
- не распылять на двигатель, коробку передач



Артикул №	Наименование продукта
6610 6003	ЗДК.PROTEC.PLUS.L253 500МЛ
6610 6004	ЗДК.PROTEC.PLUS Ч.L253 1000МЛ

## Ср-во для защиты от ударов камней L260

- защищает спойлеры, швеллеры, арки крыльев и днище кузова от ударов камнем и коррозии
- при использовании не образует тумана и не капает
- быстросохнущее средство, с высокой устойчивостью к истиранию, упруго эластичное
- можно красить и покрывать лаком
- не содержит абсорбирующих органически связанных галогенов



Артикул №	Наименование продукта
6610 6001	ЗДК ОТ КАМНЕЙ.Ч.L260 500МЛ
6610 6010	ЗДК ОТ КАМНЕЙ Ч.L260 1000МЛ
6610 6011	ЗДК ОТ КАМНЕЙ СЕР.L260 500МЛ
6610 6000	ЗДК ОТ КАМНЕЙ С.L260 1000МЛ

## Сред-во д. защиты днища кузова L250

- антикоррозийная защита на основе битума и виброгасящего покрытия
- нельзя покрывать лаком
- при работе средство не образует туманных паров и не капает
- для днищ кузовов и надколесных арок
- прекрасная адгезия и эластичность
- распылить с расстояния 20 -30 см на чистые сухие и очищенные от ржавчины поверхности
- Внимание: не распылять на двигатель, оси, тормоза, карданные валы и т.д.



Артикул №	Наименование продукта
6610 0959	ЗАЩ.ДН.КУЗ ЧЕРН. L250 500МЛ
6610 0956	ЗАЩ.ДН.КУЗ.ЧЕРН. L250 1000МЛ

## Средство для защиты днища кузова L252

- защищает кузов от коррозии и влаги, образуя долговечную эластичную упругую пленку
- оптимальное прилипание к днищу и деталям кузова, покрытым полихлорвинилом, каучуком, битумом и воском
- быстро высыхает



Артикул №	Наименование продукта
6610 6016	СР Д/ЗАЩИТЫ ДНИЩА L252 500МЛ
6610 6015	ЗАЩ.Д.К.ВОСК ЧЕР. L252 1000МЛ

## Средство для заделки полостей L255

- на длительное время защищает швеллера, лонжероны, двери и другие полые поверхности кузова от влаги и коррозии
- высокая проникающая способность, текучесть
- предотвращает распространение влаги и ржавчины

Артикул №	Наименование продукта
6620 6051	СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L255 500МЛ
6620 6050	СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L255 1000МЛ
6620 6052	ЗОНД-РАСПЫЛ.Д АЭРОЗОЛЕЙ



## Ср-во д. заделки полостей Protect прозрачное L254

- средней вязкости
- надолго защищает швеллеры, поручни, двери и прочие части кузовного пространства от влажности и коррозии
- высокая проникающая способность, вытесняет влажность и отложения ржавчины
- цвет: прозрачный - бежевый

Артикул №	Наименование продукта
6620 6058	СР.ЗАД ПОЛОС.ПР.L254 1Л



## Средство для заделки полостей L258

- надолго защищает швеллеры, лонжероны, двери и другие полые поверхности кузова от влажности и коррозии
- обладает высокой ползучестью, вытесняет влагу и предотвращает появление ржавчины

Артикул №	Наименование продукта
6620 6055	СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L258 1000МЛ
6620 6054	СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L258 500МЛ
6620 6052	ЗОНД-РАСПЫЛ.Д АЭРОЗОЛЕЙ



## Защитный воск прозрачный густой L266

- защищает сгибы, стыки и плоскости от коррозии
- для двигательного отсека, багажника, дверей и т.д.
- образует прочную водонепроницаемую защитную пленку
- основа – воск

### Применение:

- перед употреблением баллон хорошо взболтать
- равномерно нанести на сухую, чистую, не содержащую ржавчины поверхность
- брызги с лаковых поверхностей сразу же удалить бензином или очистителем



Артикул №	Наименование продукта
6620 6061	ЗАЩИТНЫЙ ВОСК ГУСТ. L266 400МЛ

## Защитный воск L256

- защищает сгибы, стыки и плоскости в двигательном отсеке и багажнике от влажности и коррозии
- быстро образует прочную водонепроницаемую защитную пленку



Артикул №	Наименование продукта
6620 6060	ВОСК ЗАЩИТНЫЙ L256 300МЛ

## Преобразователь ржавчины Korroplex L237

- превращает остатки ржавчины в железо-таниновый комплекс - стойкое, нерастворимое черно-синее соединение
- быстродействующее средство с дополнительной функцией изоляции и блокировки
- предотвращает “вспышку коррозии”
- улучшает адгезию для дальнейшего покрытия лаком
- наносится равномерно, не оставляя следов кисти
- расход: 25 кв.м/ л

### Применение:

- удаляет с подвижных деталей ржавчину, лак, масло и остатки воска без применения проволочной щетки
- удаляет соли
- наносится кистью, валиком или распылителем, так же на влажные грунты
- рабочая температура +5 до +40 С.
- не использовать на солнце
- через три часа можно покрывать лаком и шпаклевать
- использованные инструменты после применения тщательно вымыть водой



Артикул №	Наименование продукта
6200 0600	ПРЕОБ.РЖАВЧИНЫ L237 1000МЛ

## Мультигрунтовка “3 в 1” L210

- грунтовочный наполнитель для оцинкованных листов, листов из чистой стали и алюминиевых листов
- высыхает в течение 5-10 мин.
- можно покрывать всеми известными 1К и 2К лаками и лаками на водной основе
- идеальная основа для покрытия лаком любых поверхностей, алюминиевых металлических, пластмассовых поверхностей и ремонта заводских грунтовок.

Артикул №	Наименование продукта
6200 0550	МУЛЬТИГРУНТОВКА СЕР L210 400МЛ
6200 0555	МУЛЬТИГРУНТОВКА L210 400МЛ



## Быстросохнущая грунтовка L238

- защищает металлические поверхности от коррозии и служит в качестве грунтовочного лака
- устойчива к воздействию внешних погодных условий
- и к истиранию

Артикул №	Наименование продукта
6200 2505	ГРУНТОВКА СВЕТЛО-СЕП L238 400МЛ



## Антикоррозийная грунтовка L239

- Защищает металлические поверхности от коррозии и служит в качестве грунтовочного лака
- устойчива к воздействию внешних погодных условий
- и к истиранию

Артикул №	Наименование продукта
6200 0500	ПОКР ГРУНТ АНТИКОР L239 400МЛ
6200 0501	ГРУНТ L239 750МЛ
6200 0502	ГРУНТ L239 2500МЛ



## Грунтовка для предотвращения ржавчины кр.-кор. L236

- защищает металлические поверхности от коррозии и служит в качестве грунтовки
- быстросохнущее средство
- великолепная защита от коррозии
- очень хорошая кроющая способность
- поверхность готова к покраске уже через 1-2 часа

Артикул №	Наименование продукта
6200 0505	ГРУНТ ПРЕДОТ РЖАВЧ КР-КОР400МЛ



## Аэрозоль цинковый Professional L240 / L241

- защитное средство от коррозии и соли в соответствии со стандартами DIN 50021
- предохраняет от коррозии и соли
- для повторного оцинковывания сварных и стыковочных швов
- быстро сохнущий, через 15 -30 мин можно покрывать лаком
- средства пригодны для контактной сварки даже в сухом состоянии
- **L240: Professional**
- содержание цинка в пигменте >98,5%
- содержание цинка в сухой пленке >92%
- укрывистость 1,7 кв.м при толщине сухого слоя 30 м м
- тест на солевой туман 480 часов DIN SS-50021
- термостойкость от -20 до +600°C
- **L241:Премиум**
- содержание цинка в сухой пленке > 90%
- укрывистость 1,4 кв.м 2 при толщине сухого слоя 30 м м
- термостойкость +500°C



Артикул №	Наименование продукта
6200 2100	АЭРОЗОЛЬ ЦИНК PROF L240 400МЛ
6200 2101	АЭРОЗОЛЬ ЦИНК PREM L241 400МЛ

## Аэрозоль цинковый серый L244

- для восстановления внешнего вида и защиты от коррозии металлических поверхностей
- активная антикоррозийная защита в соответствии с DIN 50021
- тест на солевой туман согласно DIN 20021 SS 528 часов
- устойчивое к коррозии цинковое покрытие
- защищает от воздействия атмосферы, ржавчины и соли
- для повторной обработки поврежденных огнём оцинкованных деталей
- быстросохнущий
- подходит для точечной сварки
- можно покрывать обычными синтетическими лаками, рекомендуется сначала провести тест
- термостойкость +400°C
- обрабатываемые детали должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и не ржавыми
- перед употреблением встряхивать баллон в течение 2 мин. до появления отчетливого звука шарика
- распылить крестообразно с расстояния прим. 20 -30 см, если покрывать в несколько слоев каждый раз давать высохнуть в течение 5 мин
- не шпаклевать
- не подходит в качестве грунта для полиуретановых, полимерных и смешанных герметиков



Артикул №	Наименование продукта
6200 2104	АЭРОЗОЛЬ ЦИНКОВЫЙ L244 400МЛ

## Алюминиево-цинковый аэрозоль L242

- длительная защита от коррозии в соответствии со стандартом DIN 50021
- светлый глянец
- подходит для ремонта оцинкованных и горячеоцинкованных деталей
- светлый алюминиевый оттенок, антикоррозийные свойства сочетаются с устойчивостью к истиранию цинкового аэрозоля
- высокая электропроводность и термостойкость до 500°C
- подходит для точечной сварки



Артикул №	Наименование продукта
6200 2110	АЭРОЗОЛЬ АЛЮМ-ЦИНК L242 400МЛ

## Алюминиевый аэрозоль L243

- для ремонтных работ и улучшения внешнего вида
- слой из акриловой смолы предотвращает образование коррозии в течение длительного времени
- сухая лаковая поверхность устойчива к истиранию и высоким температурам до 600°C
- можно покрывать лаком через 15 -30 мин



Артикул №	Наименование продукта
6200 2105	АЭРОЗОЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 400 МЛ

## INOX - аэрозоль L234

- быстросохнущее и эффективно прилипающее средство для покрытия поверхности на основе акриловой смолы и высококачественных металлических пигментов
- катодная защита от коррозии и одновременно покрытие пластмассовых (синтетических) поверхностей.
- уплотнение мест сваривания и антикоррозийная защита между листовых соединений кузова.
- великолепная укрывистость, можно покрывать лаком
- хорошая проникающая способность и очень хорошая твердость поверхностного слоя.
- термостойкость приблизительно до 110° С.
- быстросохнущее: начальное высыхание 3-5 минут.
- полное высыхание прим. через 2 часа

### Способ применения:

- отшлифовать и очистить поверхность, затем встряхнуть баллон и нанести крестообразным тонким слоем в место сварки. Дать подсохнуть.



Артикул №	Наименование продукта
6200 2205	АЭРОЗОЛЬ С МЕ НАПОЛ L234 500МЛ

## Аэрозоль для сварки / медь L233

- средство на основе меди для точечной и газозащитной сварки
- улучшает контакт
- защищает места сварки и лужения от коррозии
- содержит 50% меди
- возможна сухая и мокрая обработка
- применяется почти для всех свариваемых/ подлежащих сварке черных металлов (сталь, оцинкованная сталь и т.д.)
- места сварки перед нанесением лака отшлифовать и обезжирить
- нормальная термостойкость лака (сухая пленка) составляет 60°С (начальная вязкость), от 450°С синтетическая смола почти полностью испаряется, после чего остается только слой меди. термостойкость составляет прим. 600°С.

### Области применения:

- кузова транспортных средств, баки, коробки/колодки, облицовки и т.д.

### Указания к применению:


- поверхность отшлифовать и очистить
- баллон перед употреблением взболтать и нанести аэрозоль на место сварки
- дать немного подсохнуть

Артикул №	Наименование продукта
6200 2200	АЭРОЗОЛЬ МЕДЬНЫЙ L233 400МЛ

## Праймер белый L208

- предотвращает коррозию при сварке кузовных листов
- гарантирует отсутствие коррозии на сварных соединениях
- оптимальная электропроводность сварочного тока при контактной сварке, за счет чего достигается абсолютная прочность сварного соединения
- защищает сварочные форсунки и инструмент от возгорания
- при сварке не разбрызгивается
- на крышке банки кисть

Артикул №	Наименование продукта
6730 0910	ПРАЙМЕР Д.СВАРКИ L208 500МЛ

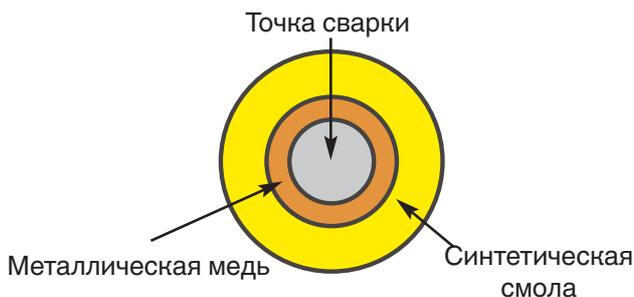

## Термостойкие качественные лаки

- быстро сохнут
- термостойкость до +650° C
- для визуального обновления выхлопной системы, кожуха печки и т.д.
- стойкие к действию горячего и условий окружающей среды
- устойчивы к истиранию

Артикул №	Наименование продукта
6210 2515	ЛАК ТЕРМОСТ ЧЕРН L230 400МЛ
6210 2516	ЛАК ТЕРМОСТ СЕРЕБ L230 400МЛ



## Быстросохнущие лаки стандартных цветов

- быстро сохнут
- повторное нанесение 1,2-х компонентных лаков возможно уже через 10 -15 мин
- термостойкость от 35°С до +100°С
- для всех имеющихся в продаже грунтовок
- устойчивы к воздействию бензина, коррозии и погодных условий

Артикул №	Наименование продукта
6210 2500	ЛАК Б.СОХ ЧЕР МАТОВ L213 400МЛ
6210 2501	ЛАК Б.СОХ П/ШЕЛК L214 400МЛ
6210 2502	ЛАК Б.СОХ ЧЕРН L215 400МЛ
6210 2510	ЛАК Б.СОХ СЕРЕБРЯН L216 400МЛ
6210 2511	ЛАК Б.СОХ Д/ЗАЩ ДИСК L249 400МЛ
6210 2530	ЛАК Б.СОХ ПРОЗРАЧН L248 400МЛ



HG=металлик, SG=матовый

## Защитный лак для двигателя

- защитный лак для двигателей и прилегающих агрегатов
- бесцветное блестящее и термоустойчивое защитное покрытие
- под действием температуры двигателя застывает, образуя упругую лаковую плёнку

Артикул №	Наименование продукта
6210 2575	ЛАК ЗАЩИТ Д ДВИГАТ L257 300МЛ



## Лак для алюминиевых ободов колес L217

- быстросохнущий
- не содержит свинца
- надолго сохраняющийся блеск
- превосходная адгезия
- очень хорошая цветостойкость (светостойкость, не выгорает)

### Применение

- для точного цветового оттенка при ремонте больших и малых лаковых повреждений на автомобиле

Артикул №	Наименование продукта
6210 2800	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ VIPER 150МЛ
6210 2801	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ ARGENTO 150МЛ
6210 2802	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ ARCTIC 150МЛ
6210 2803	ЛАК Д АЛ ДИСКОВ QUARTZ 150МЛ



# Лак цвета RAL , зеркальный L219

- быстросохнущий
- устойчивый к горючему и атмосферным явлениям
- стойкий к истиранию
- термостойкость от -35°С до +100°С
- можно покрывать лаком



Артикул №	Наименование продукта
6210 2506	ЛАК ЧИСТ.БЕЛ.ЗБ R9010 400МЛ
6210 2523	ЛАК КАРМ.-КРАСН.ЗБ R3002 400МЛ
6210 2525	ЛАК ЖЕЛ.-ОР. ЗБ R2000 400МЛ
6210 2526	ЛАК ГЛ.ОР.ЗБ R2011 400МЛ
6210 2528	ЛАК СЛ.КОСТЬ.ЗБ R1015 400МЛ
6210 2549	ЛАК ЖЕЛТ.ГЕОРГИН ЗБР1032 400МЛ
6210 2600	ЛАК ЖЕЛ.НАРЦИСС ЗБ R1007 400МЛ
6210 2601	ЛАК ОРАНЖ.КРОВЬ ЗБ R2002 400МЛ
6210 2602	ЛАК ЧИСТ.ОР.ЗБ R2004 400МЛ
6210 2603	ЛАК ОГ.-КРАСН.ЗБ R3000 400МЛ
6210 2604	ЛАК КР.РУБ.ЗБ R3003 400МЛ
6210 2605	ЛАК КРАС.ЗБ R3020 400МЛ
6210 2606	ЛАК УЛЬТРАМАРИН.ЗБ R5002 400МЛ
6210 2607	ЛАК ГОЛ.САПФ.ЗБ R5003 400МЛ
6210 2608	ЛАК СИГ.СИН.ЗБ R5005 400МЛ
6210 2609	ЛАК ГОЛ.ЗБ R5010 400МЛ
6210 2610	ЛАК СИН.ЗБ R5017 400МЛ
6210 2611	ЛАК ЗЕЛ.МОХ ЗБ R6005 400МЛ
6210 2612	ЛАК ЗЕЛ.РЕЗЕДА ЗБ R6011 400МЛ
6210 2613	ЛАК ЖЕЛ.-ЗЕЛ.ЗБ R6018 400МЛ
6210 2614	ЛАК СЕР.АНТРАЦ.ЗБ R7016 400МЛ
6210 2615	ЛАК ЧЕР.-СЕРЫЙ ЗБ R7021 400МЛ
6210 2616	ЛАК ЯР.СЕР.ЗБ R7035 400МЛ
6210 2617	ЛАК КРЕМ.-БЕЛ.ЗБ R9001 400МЛ
6210 2618	ЛАК СЕР.-БЕЛ.ЗБ R9002 400МЛ
6210 2619	ЛАК БЕЛ.АЛЮМ.ЗБ R9006 400МЛ
6210 2620	ЛАК ЧЕР.ГРАФИТ ЗБ R9011 400МЛ
6210 2621	ЛАК ЗОЛ.-ЖЕЛ.ЗБ R1004 400МЛ
6210 2622	ЛАК ЖЕЛ.ЦИНК ЗБ R1018 400МЛ
6210 2623	ЛАК ЖЕЛ.РАПС ЗБ R1021 400МЛ
6210 2624	ЛАК ЖЕЛ.ЗБ R1023 400МЛ
6210 2625	ЛАК СИГ.КР.ЗБ R3001 400МЛ
6210 2626	ЛАК СИН.СТАЛ.ЗБ R5011 400МЛ
6210 2627	ЛАК ЯР.СИН.ЗБ R5012 400МЛ
6210 2628	ЛАК СИН.КОБ. ЗБ R5013 400МЛ
6210 2629	ЛАК НЕБ.ГОЛ.ЗБ R5015 400МЛ
6210 2630	ЛАК ЗЕЛ.ЛИСТ.ЗБ R6002 400МЛ
6210 2631	ЛАК БЛ.-ЗЕЛ.ЗБ R6021 400МЛ
6210 2632	ЛАК СЕР.-БЕЛ.ЗБ R7001 400МЛ
6210 2633	ЛАК СЕР.ЗБ R7043 400МЛ
6210 2634	ЛАК СИГ.БЕЛ.ЗБ R9003 400МЛ
6210 2635	ЛАК БЕЛ. ЗБ R9016 400МЛ
6210 2636	ЛАК ЧЕР.ЗБ R9017 400МЛ
6210 2637	ЛАК СИГ.ЖЕЛ.ЗБ R1003 400МЛ
6210 2638	ЛАК ЖЕЛ.КУК.ЗБ R1006 400МЛ
6210 2639	ЛАК СЛ.КОСТЬ ЗБ R1014 400МЛ
6210 2640	ЛАК ЖЕЛ.СЕРА ЗБ R1016 400МЛ
6210 2641	ЛАК ОЛ.-ЖЕЛ.ЗБ R1020 400МЛ
6210 2642	ЛАК ЖЕЛ.ДЫНЯ ЗБ R1028 400МЛ
6210 2643	ЛАК ЖЕЛТ.-ЗБ R1033 400МЛ
6210 2644	ЛАК КР.-ОР.ЗБ R2001 400МЛ

Артикул №	Наименование продукта
6210 2645	ЛАК ПАСТЕЛ.ЗБ R2003 400МЛ
6210 2646	ЛАК СВ.КР..ЗБ R2008 400МЛ
6210 2647	ЛАК ОРАНЖ.ЗБ R2009 400МЛ
6210 2648	ЛАК СИГ.ОР.ЗБ R2010 400МЛ
6210 2649	ЛАК КР.ВИНО ЗБ R3005 400МЛ
6210 2650	ЛАК ЧЕР.-КР.ЗБ R3007 400МЛ
6210 2651	ЛАК КР.ЗБ R3009 400МЛ
6210 2652	ЛАК КР.-ЛИЛ.ЗБ R4001 400МЛ
6210 2653	ЛАК ФИОЛ.-БОРД.ЗБ R4004 400МЛ
6210 2654	ЛАК ЛИЛ.-СИН.ЗБ R4005 400МЛ
6210 2655	ЛАК ФИОЛ.-ПУРП.ЗБ R4007 400МЛ
6210 2656	ЛАК ФИОЛ.-ГОЛ.ЗБ R5000 400МЛ
6210 2657	ЛАК ЯР.СИН.ЗБ R5007 400МЛ
6210 2658	ЛАК СЕР.ГОЛ.ЗБ R5008 400МЛ
6210 2659	ЛАК СИН.ЕЛЬ ЗБ R5014 400МЛ
6210 2660	ЛАК СИН.-БИР.ЗБ R5018 400МЛ
6210 2661	ЛАК СИН.КАПРИ ЗБ R5019 400МЛ
6210 2662	ЛАК СИН.НОЧЬ ЗБ R5022 400МЛ
6210 2663	ЛАК ЗЕЛ.ПАТИНА ЗБ R6000 400МЛ
6210 2664	ЛАК ЗЕЛ.ЕЛЬ ЗБ R6009 400МЛ
6210 2665	ЛАК ЗЕЛ.ТРАВЫ ЗБ R6010 400МЛ
6210 2666	ЛАК ЗЕЛ.БИР.ЗБ R6016 400МЛ
6210 2667	ЛАК ЗЕЛ.ХРОМ ЗБ R6020 400МЛ
6210 2668	ЛАК ЗЕЛ.ЗБ R6024 400МЛ
6210 2669	ЛАК ЗЕЛ.ОПАЛ ЗБ R6026 400МЛ
6210 2670	ЛАК ЗЕЛ.СОС.ЗБ R6028 400МЛ
6210 2671	ЛАК ЗЕЛ.МЯТ.ЗБ R6029 400МЛ
6210 2672	ЛАК КОР.ЗБ R7000 400МЛ
6210 2673	ЛАК ОЛ.-СЕР.ЗБ R7002 400МЛ
6210 2674	ЛАК СИГ.СЕР.ЗБ R7004 400МЛ
6210 2675	ЛАК СЕР.МЫШ. ЗБ R7005 400МЛ
6210 2676	ЛАК СЕР.ЧУГ. ЗБ R7011 400МЛ
6210 2677	ЛАК СЕР.БАЗАЛ.ЗБ R7012 400МЛ
6210 2678	ЛАК СЕР.ЗБ R7015 400МЛ
6210 2679	ЛАК СЕР.НАМ. ЗБ R7030 400МЛ
6210 2680	ЛАК СЕР.-ГОЛ.ЗБ R7031 400МЛ
6210 2681	ЛАК СЕР.ЩЕБ.ЗБ R7032 400МЛ
6210 2682	ЛАК ЖЕЛ.-КОР.ЗБ R7034 400МЛ
6210 2683	ЛАК СЕР.АГАТ ЗБ R7038 400МЛ
6210 2684	ЛАК СЕР.ЗБ R7042 400МЛ
6210 2685	ЛАК СЕР.ЗБ R7047 400МЛ
6210 2686	ЛАК МЕД.-КОР.ЗБ R8004 400МЛ
6210 2687	ЛАК КОР.ЗБ R8007 400МЛ
6210 2688	ЛАК КР.-КОР.ЗБ R8012 400МЛ
6210 2689	ЛАК ТЕМНО.-КОР. R8014 400МЛ
6210 2691	ЛАК МАХАГ.-КОР.ЗБ R8016 400МЛ
6210 2692	ЛАК ШОК.-КОР.Б R8017 400МЛ
6210 2693	ЛАК СЕР.-КОР.ЗБ R8019 400МЛ
6210 2694	ЛАК СЕР.АЛ.ЗБ R9007 400МЛ
6210 2695	ЛАК ПАП.-БЕЛ.ЗБ R9018 400МЛ

## Высококачественные лаки с блеском L220

- быстросохнущие
- устойчивые к погодным условиям и к воздействию топлива
- износостойкие
- термостойкость -35 до +100С
- можно перекрашивать, быстро сохнут

Артикул №	Наименование продукта
6210 2541	ЛАК ОГН.КРАСН. ЗБ R3000 400МЛ
6210 2545	ЛАК НЕБ.ГОЛ. ЗБ R5015 400МЛ
6210 2542	ЛАК ИЗУМ.-ЗЕЛ.ЗБ R6001 400МЛ
6210 2544	ЛАК СЕР.ЩЕБЕНЬ ЗБ R7032 400МЛ
6210 2540	ЛАК БЕЛЫЙ. ЗБ R9010 400МЛ



## Лак для грузового автотранспорта L221

- лак для грузового автотранспорта, строительных и сельскохозяйственных машин
- быстросохнущий

Артикул №	Наименование продукта
6210 2517	ЛАК DV7354 ARGENTITG.ЗБ 400МЛ
6210 2519	ЛАК МВ 147 АРКТ.-БЕЛ. ЗБ 400МЛ
6210 2520	ЛАК DV СЕРЫЙ. 400МЛ
6210 2521	ЛАК DV БЫЧ.КРОВЬ 400МЛ
6210 2522	ЛАК DV7350 NOVA СЕР.ЗБ 400МЛ
6210 2524	ЛАК IVECO БЕЛ. IC194 ЗБ 400МЛ
6210 2588	ЛАК VOLVO 1103 .БЕЛ.400МЛ
6210 2589	ЛАК SCANIA MULTON БЕЛ. 400МЛ
6210 2529	ЛАК КАРМ.- КРАСН.R3002 400МЛ
6210 2543	ЛАК ЗЕЛ. ЗБ R6011 400МЛ
6210 2580	ЛАК ЖЕЛТ./CATER. СТР.М 400МЛ
6210 2581	ЛАК ЖЕЛТ./LIEBHERR-СТР.М 400МЛ
6210 2582	ЛАК ОРАНЖ./ATLAS-СТР.М 400МЛ
6210 2583	ЛАК ЖЕЛТ./KOMATSU-СТР.М 400МЛ
6210 2584	ЛАК ЖЕЛТ./KOMATSU 400МЛ
6210 2585	ЛАК СЕР./KOMATSU 400МЛ
6210 2586	ЛАК СЕР./KOMATSU 400МЛ
6210 2587	ЛАК ЖЕЛТ./KRAMER-СТР.М 400МЛ
6210 2590	ЛАК ЗЕЛ./DEUTZ-CXM. 400МЛ
6210 2591	ЛАК ЗЕЛ./FENDT-CXM 400МЛ
6210 2592	ЛАК ЗЕЛ./J.DEERE-CXM 400МЛ
6210 2593	ЛАК ЗЕЛ./CLAAS-CXM 400МЛ
6210 2594	ЛАК КРАСН./CASE-CXM. 400МЛ
6210 2595	ЛАК КР./NEW-HOLLAND- CXM.400МЛ
6210 2596	ЛАК ЖЕЛ./NEW-HOLLAND-CXM.400МЛ



## Грунтовочный лак для шасси, серый L221

- грунтовка и лак
- защита от ржавчины
- быстросохнущий
- можно покрывать лаком



Артикул №	Наименование продукта
6210 2518	CHASS-PRIMERL.СЕРЫЙ L221 400МЛ

## Лаки специальных цветов L223

- устойчивые к погодным условиям и воздействию топлива
- износостойкие
- температурный диапазон -35 до + 100С
- можно перекрашивать, быстро сохнут



Артикул №	Наименование продукта
6210 2598	ЛАК КОРИЧ.ЗБ L223 400МЛ
6210 2599	ЛАК TESTADIMORO ЗБ L223 400МЛ

## Лак для специфичных цветов L225

- быстросохнущий высококачественный лак
- неизносостойкий



Артикул №	Наименование продукта
6210 2597	ЛАК ДЛЯ СПЕЦИФ ЦВ L225

## Лак для пластмасс L246

- упругий лак для пластмасс
- оптимальная прочность в сочетании с первичным грунтовочным слоем



Артикул №	Наименование продукта
6220 2551	ЛАК ДЛЯ ПЛАСТМАСС 400МЛ
6220 2552	ЛАК ДЛЯ ПЛАСТМАСС ЧЕРН 400МЛ
6220 2555	ЛАК-ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТМАСС

## Средство для грунтования (пластмасс)L245

- для восстановления поврежденной структуры синтетических поверхностей: брызговики, облицовка радиатора, бамперы, спойлер и т. д.
- синтетический материал на основе алкида,
- время высыхания 10-25 минут.
- цвет: черный.

### Применение:




- с обрабатываемой поверхности удалить остатки полировки и средства по уходу
- равномерным, тонким слоем распылить на сухую чистую поверхность
- от расстояния с которого наносится средство зависит формирование тонкой или грубой структуры поверхности
- после высыхания (15-25 минут) покрыть подходящим лаком.

### Этапы работы:

- приготовление клея
- нанесение клея
- шлифовка
- восстановление структуры синтетической поверхности
- нанесение лакового покрытия.



Артикул №	Наименование продукта
6220 2560	СП-ВО ДЛЯ ГРУНТОВ L245 400МЛ

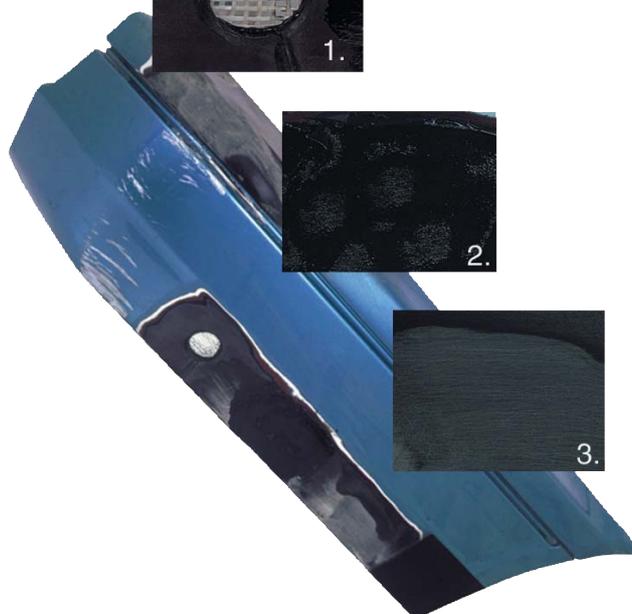

грубая структура

мелкая структура

## Краски для маркировки флуоресцентные L299

- яркие люминисцентные краски
- на основе растворителя
- не опасны для воды
- клапан “снизу вверх” для маркировки земли, пола
- экстремально яркие благодаря люминисцентным пигментам
- подходит для всех грунтов

Артикул №	Наименование продукта
6280 2020	МАРК.КРАСКА.ЖЕЛТ.L299 500МЛ
6280 2021	МАРК.КРАСКА КРАСН.L299 500МЛ
6280 2022	МАРК.КРАСКА.СИНЯЯ L299 500МЛ
6280 2023	МАРК.КРАСКА.БЕЛ.L299 500МЛ
6280 2024	МАРК.КРАСКА.ЗЕЛЕН. L299 500МЛ



## Лаки для маркировки “В” L298

Артикул №	Наименование продукта
6280 2033	МАРК.ЛАК ЗЕЛЁНЫЙ L298 500ML
6280 2034	МАРК.ЛАК БЕЛЫЙ L298 500ML
6280 2035	МАРК.ЛАК.ОРАНЖ. L298 500ML
6280 2030	МАРК.ЛАК ЖЕЛТ. L298 500МЛ
6280 2031	МАРК. ЛАК КРАСН L298 500МЛ
6280 2032	МАРК. ЛАК СИНИЙ L298 500МЛ



## Краски для маркировки флуоресцентные L299

- для нанесения маркировки на стены и деревья
- со стандартным распылительным клапаном

Артикул №	Наименование продукта
6280 2012	МАРК.КРАСКА .ЖЕЛТ. L299 400МЛ
6280 2013	МАРК.КРАСКА КРАСН. L299 400МЛ
6280 2014	МАРК.КРАСКА.СИНЯЯ L299 400МЛ



## Многофункциональная шпатлёвка L270

- универсальная приклеивающаяся полиэфирная шпаклёвка
  - быстро сохнет, через 20 минут можно шлифовать
  - цвет: бежевый
  - гарантированное закрепление на любых отшлифованных металлических основах, на алюминии, цинке, стали, луженых листах и стеклопластике
  - благодаря кремообразной консистенции образуется насыщенный тонкий слой без пор
- Области применения:**
- универсальное средство для заполнения пространств и пор, для выравнивания неровностей



Артикул №	Наименование продукта
6260 2700	МУЛЬТИ ШПАКЛ. L270(1000Г)
6260 2705	МУЛЬТИ ШПАКЛ. L270(2000Г)

## Шпатлёвка для заполнения L271

- шпаклёвка для заполнения и грунта
  - очень легко наносится, хорошая укрывистость
  - быстро сохнет, через 25 -30 минут можно шлифовать
  - цвет: серый
- Области применения:**
- для шпаклевания глубоких неровностей и вспучиваний на кузовах легковых, грузовых автомобилей и рельсовых транспортных средств, пригодна также и для деревянных поверхностей
  - поверхность необходимо предварительно слегка отшлифовать



Артикул №	Наименование продукта
6260 2710	ШПАТ.НАПОЛН. L271(1000Г)
6260 2715	ШПАТ.НАПОЛН. L271(2000Г)

## Стекловолоконная шпаклевка L272

- универсальная стекловолоконная шпатлевка
- ложится прямо на шершавые металлические грунты
- очень эластична
- идеально подходит для заполнения очень глубоких неровностей
- быстросохнущая, можно шлифовать через 15 -20 мин.

**Области применения:**

- для шпаклевания глубоких неровностей и выпуклостей на кузовах и на стеклопластике.



Артикул №	Наименование продукта
6260 2720	ВОЛОКНИСТ.ШПАКЛ.L272(1000Г)
6260 2725	ВОЛОКНИСТ.ШПАКЛ.L272(1800Г)

## Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем L273

- очень высокая плотность благодаря содержанию алюминия
- высокая степень тягучести
- может наноситься слоями любой толщины
- быстро сохнет, можно шлифовать через 15-20 минут

**Области применения:**

- для шпатлёвки глубоких неровностей и вспучиваний на кузовах легковых, грузовых автомобилей и рельсовых транспортных средств



Артикул №	Наименование продукта
6260 2735	ШПАТЛ. С АЛ НАПОЛН. L273(2000Г)

## Шпаклевка с алюминием L275

- отсутствие засорения и усадки шлифовальной бумаги при шлифовке
- универсальное использование и простое применение
- можно использовать в качестве грубой и тонкой шпаклевки
- отверждение через 20-30 мин.
- цвет: темно-серый

**Области применения:**

- автомобилестроение, машиностроение, лакокрасочное производство и т.д.



Артикул №	Наименование продукта
6260 2780	АЛЮМ.ШПАТЛ. L275 (250Г)

## Шпатлёвка тонкой консистенции бел L201

- очень тонкая кремообразная консистенция
- не пористая
- оптимальная шпатлёвка для пор, лёгких неровностей и царапин
- пластичное заполнение средних неровностей на вертикальных поверхностях
- быстро сохнет, возможно шлифование через 20-30 минут

**Области применения:**

- в лакировочном и кузовном цехах
- благодаря своей тонкой кремообразной консистенции шпаклёвка Feinspachtel Elastic применяется, в основном, для окончательной обработки наружных поверхностей



Артикул №	Наименование продукта
6260 2745	ШПАТЛ.ЭЛАСТ.БЕЛ. L201(1000Г)
6260 2750	ШПАТЛ.ЭЛАСТ.БЕЛ. L201(2000Г)

## Контурная шпатлевка для синтет.матер L205

- двухкомпонентная специальная шпаклевка для синтетических грунтов
- используется для выравнивания неровностей, царапин, пор при обработке изделий из синтетических материалов
- высокого качества (грунтовочная) шпаклевка (тонкая структура), не пористая
- быстро сохнущая, через 20 ... 30 минут можно шлифовать
- гарантированное закрепление на всех видах синтетического материала, металлических, оцинкованных листах кузова, тонко зашлифованных двухкомпонентных лаковых поверхностях, стеклопластике
- не подходит для пластичного ПВХ, жесткой резины, нитролаков, полистирола



Артикул №	Наименование продукта
6260 2760	ШПАТЛ. Д.СИНТ. МАТ. L205(500Г)

## Полиэфирная смола для ремонтных работ L278

- 2-компонентная смола для ремонта дырок от ржавчины и деталей из стекловолокна в комплекте со стеклотканевым матом
- цвет: коричневатый, прозрачный

Артикул №	Наименование продукта
6260 2740	ПОЛИЭСТ.СМОЛА РЕМ. L278(1000Г)
6660 4259	МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.0,5КВМ
6660 4261	МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.1КВМ



## Шпатлёвочный отвердитель L279

- цвет: красный

Артикул №	Наименование продукта
6260 2790	ШПАТЛ. ОТВЕРДИТЕЛЬ L279(50Г)



## Шпатель

- пластиковый шпатель для шпаклевочных работ
- ширина x высоту: 120x80мм

Артикул №	Наименование продукта
6260 2799	ШПАТЛ. ОТВЕРДИТЕЛЬ 120 MM



## Отрывной блок

- для смешивания шпаклевок
- 50 листов
- размер LxB: 280 x 240 мм

Артикул №	Наименование продукта
6260 2795	БЛОК ДЛЯ СМЕШИВ ШПАКЛЕВОК



## Полироль с зеркальным блеском P346

- быстро удаляет отпечатки пальцев, пыль с лакированных поверхностей, металлов, хрома, синтетических материалов и стекла
- для наружной обработки новых и подержанных автомобилей непосредственно в торговом помещении
- содержит силикон

Артикул №	Наименование продукта
6100 1791	ПОЛИРОЛЬ ЗБ P346 500МЛ
6100 1796	ПОЛИРОЛЬ ЗБ P346 5Л

подходящий сливной кран: 5 литров: арт № 6000 0020



## Воск P331

- без труда очищает и защищает различные поверхности
- можно использовать в качестве финишного ухода за лаковыми поверхностями
- защищает на длительное время от загрязнений и воздействий окружающей среды
- без силикона
- **применение:**
- перед использованием тщательно встряхнуть
- распылить тонким слоем на поверхность
- слегка протереть салфеткой, дать полностью высохнуть и отполировать микрофиброй

Артикул №	Наименование продукта
6100 1792	ВОСК P331 500МЛ
6100 1797	КАНИСТРА(5Л) ВОСК P331




## Полироль Polinox

- специальное средство для ухода за стальными, алюминиевыми и лакированными поверхностями
- очищает, ухаживает и сохраняет.
- без силикона, обладает антистатическими свойствами.
- удаляет загрязнения, следы от пыли, пальцев и разводы.
- обладает водоотталкивающими свойствами и предотвращает окисление и коррозию.
- **Способ применения:**
- нанести на поверхность и оставить воздействовать на некоторое время, затем вытереть сухой, мягкой тряпочкой.

Артикул №	Наименование продукта
6130 1797	ПОЛИРОЛЬ 400МЛ P361



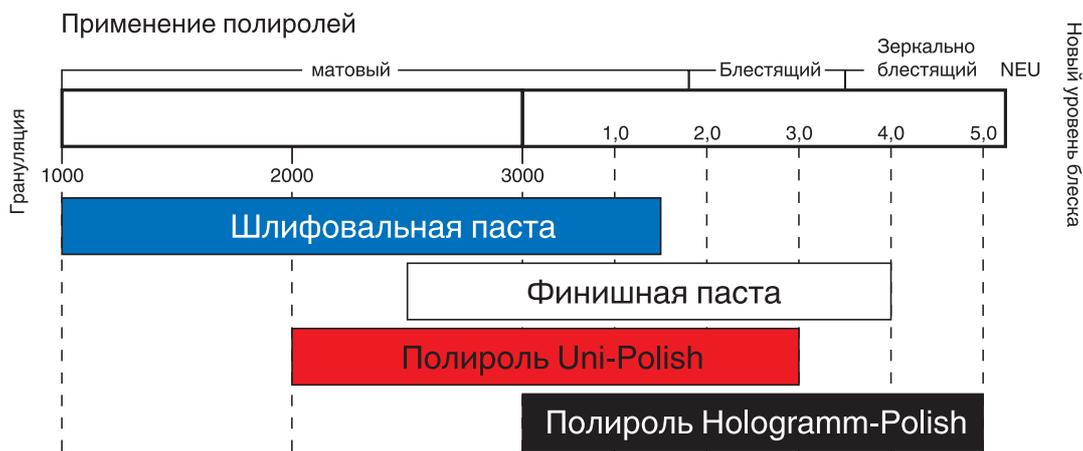

## Шлифовальная паста для полировки P335

- для старых потускневших лаков, царапин и подкрашиваний
- идеальна в сочетании с P337
- высокоэффективная паста для шлифовки и восстановления старых лаков, а так же для обработки свежих ремонтных лаков, устраняет следы и разводы, полирует подкрашенные места
- не содержит силикона

**Применение:**

- перед употреблением хорошо встряхнуть
- небольшое количество пасты нанести на обрабатываемую поверхность, при сухом полировании использовать несколько большее количество пасты
- при использовании полировочной машинки (1.500 - 2.000 об/мин) обрабатывать слегка нажимая; уменьшить давление, как только политура начнет подсыхать
- остатки полироли удалить тряпкой из микроволокна
- брызги на близлежащих деталях / пластике быстро удалить влажной тряпкой
- в случае образования разводов отполировать финишной пастой P337, процесс завершить финишной пастой P337.

Артикул №	Наименование продукта
6100 1712	ШЛИФ.ПАСТА P335 1000МЛ
6100 1713	ШЛИФ.ПАСТА P335 5Л

подходящий сливной кран:

5 л: арт. № 6000 0023



## Финишная паста для полировки P337

- очищает и консервирует все без исключения стандартные лаковые системы
- микротонкая высокогляцевая полироль, удаляет аншлиф зернистостью 2.500 -3.000 за один рабочий проход без голограмм и микроцарапин, оставляя глубокий долго сохраняющийся блеск.
- не содержит силикона

**Применение:**

- перед употреблением хорошо встряхнуть
- небольшое количество финишной пасты нанести на обрабатываемую поверхность, при сухой полировке использовать несколько больше политуры
- при использовании полировочной машинки (1.500 - 2.000 об./мин) обрабатывать слегка нажимая; снизить давление, как только полироль начнет высыхать
- остатки полироля удалить с помощью салфетки из микроволокна
- брызги на близлежащих деталях/пластике быстро удалить влажной тряпкой

Артикул №	Наименование продукта
6100 1729	ФИНИШ.ПАСТА P337 1000МЛ
6100 1733	ФИНИШ.ПАСТА P337 5Л

подходящий сливной кран:

5 л: арт. № 6000 0023



## Полироль Uni-Polish P336

- подходит для всех устойчивых к царапинам стандартных лаковых систем
- чрезвычайно эффективная полироль для лака устраняет царапины, следы шлифовки зернистости 1.500 -2.000, а так же повреждения лакового покрытия за один раз, придавая лаковой поверхности глубокий долго сохраняющийся глянец
- без силикона

**Применение:**• перед употреблением хорошо встряхнуть

- нанести небольшое количество полироли на обрабатываемую поверхность, при сухой полировке использовать несколько больше средства
- при использовании полировочной машинки (1.500 - 2000об./мин.) как только политура начнет подсыхать уменьшить немного давление
- остатки полироли удалить салфеткой из микрофибры
- при попадании брызг полироли на близлежащие детали из пластика незамедлительно вытереть влажной салфеткой
- при образовании разводов отполировать финишной пастой P337 и закончить обработку финишной пастой P337

Артикул №	Наименование продукта
6100 1734	УНИВ. ПОЛИРОЛЬ P336 1000МЛ
6100 1736	УНИВ. ПОЛИРОЛЬ P336 5Л

подходящий сливной кран:

5 л: арт. № 6000 0023



## Полироль Hologramm-Polish P338

- высокоглянцевая полироль идеальна для устойчивых к царапанию лакам
- микромелкая высокоглянцевая полироль удаляет шероховатость зернистостью от 2.500 - 3.000 за один рабочий проход, не оставляя голограмм и микротрещин, оставляя глубокий надолго сохраняющийся блеск
- не содержит силикона

**Применение:**

- перед употреблением хорошо встряхнуть
- небольшое количество полироля нанести на обрабатываемую поверхность, при сухом полировании использовать несколько больше политуры
- при использовании полировочной машинки (1.500 - 2.000 об/мин) обрабатывать слегка нажимая; уменьшить давление, как только полироль начнет подсыхать
- остатки полироля удалить салфеткой из микроволокна
- брызги на близлежащих деталях / пластике быстро удалить влажной тряпкой

Артикул №	Наименование продукта
6100 1746	HOLOGRAMM-ПОЛИТУРА P338 1000МЛ
6100 1747	HOLOGRAMM-ПОЛИТУРА P338 5Л

подходящий сливной кран:

5 л: арт. № 6000 0023



## Полироль для очистки старых лаков P340

- очищает старые лаковые покрытия.
- применяется для затертых лаковых поверхностей, удаления царапин, пылевых пятен, дефектов лакировки
- без проблем удаляет следы от насекомых, смоляные образования, деготь и затвердевшие загрязнения
- после полировки обработать поверхность финишной полиролью P337
- без силикона

Артикул №	Наименование продукта
6100 1711	ПОЛИРОЛЬ Д.СТ.ЛАКР340 500МЛ
6100 1714	ПОЛИРОЛЬ Д.СТ.ЛАК Р340 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0020



## Полироль для старого лака P350

- без силикона
- матовый блеск
- ухаживает и защищает пластмассовые и резиновые изделия в автомобиле
- с запахом цитрусовых
- с эффектом антистатика

Артикул №	Наименование продукта
6100 1710	ПОЛИР ДЛЯ СТАР ЛАК Р350 500МЛ
6100 1715	КАН(5Л)ПОЛИР ДЛЯ СТАР ЛАК Р350

подходящий сливной кран:  
5 л: арт. № 6000 0020



## Полироль на основе воска Royal P 349

- высококачественная полироль для очистки, сохранения и ухода за новыми и старыми лаковыми покрытиями всех видов
- для долговременной защиты от воздействия окружающей среды
- придает сияющий блеск темным и светлым лаковым покрытиям
- с силиконом

Артикул №	Наименование продукта
6100 1722	ПОЛИРОЛЬ ВОСК PROF.P349 500МЛ



## Полироль для стекла P312

- высокоэффективное средство для удаления сильных загрязнений, таких как никотин, пятен парафина, полимеров
- удаляет любое загрязнение на внутренней и внешней поверхности стекла
- не содержит силикона

### Применение:

- нанести с помощью мягкой салфетки на поверхность стекла и равномерно распределить
- дать просохнуть несколько минут и затем отполировать новой чистой салфеткой

Артикул №	Наименование продукта
6100 1724	ПОЛИРОЛЬ Д. СТЕКЛА P312 500МЛ



## Спрей для ухода за салоном Р302

- с силиконом
  - после обработки поверхности появляется легкий глянец
  - препятствует возникновению статического заряда
  - не оставляет пятен
  - с запахом жвачки "bubblegum"
- Области применения:**  
для обработки внутрисалонного пространства авто
- для всех видов пластмасс и изделий из них
  - для резиновых коврик и изделий из резины
- Применение:**  
распылите средство на расстоянии 20 см от поверхности
- разотрите средство мягкой тканью по поверхности
  - после высыхания немного отполируйте
  - при разбрызгивании средства обратите внимание, чтобы оно не попало на лобовое или боковые стекла
  - после применения средства немного проветрите машину



Артикул №	Наименование продукта
6100 0181	ПЕНА Д.САЛОНА Р302 300МЛ

## Ср-во по уходу за салоном Р300

- без силикона
- придает поверхности шелковисто-матовый блеск
- очищает и ухаживает за резиновыми и пластмассовыми изделиями в машине, такими как торпеда, обшивка, уплотнители и т.п.
- антистатическое воздействие
- с запахом цитрусовых

Артикул №	Наименование продукта
6100 0182	СПРЕЙ Д.САЛОНА Р300 300МЛ
6100 0185	СР Д.САЛОНА Р300 5Л

подходящий сливной кран:  
5 л: арт. № 6000 0022



## Средство для обработки салона Р301

- очищает и ухаживает за всеми пластмассовыми поверхностями салона автомобиля
- с силиконом
- обработанные средством поверхности приобретают шелковисто-матовый глянец
- освежает воздух в салоне
- обладает антистатическими и пылеотталкивающими свойствами
- можно использовать для ухода за наружными деталями автомобиля - молдинги, резиновые детали, уплотнители дверей и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
6100 1737	СР. Д.САЛОНА Р301 500МЛ
6100 1738	СР. Д.САЛОНА Р301 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0020



## Средство по уходу за салоном грузовиков Р303

- не содержит силикона
- ухаживает и защищает все без исключения резиновые и пластмассовые детали в грузовике
- снимает электростатические заряды
- шелковистый матовый блеск
- запах цитрусовых

Артикул №	Наименование продукта
6100 0189	СР-ВО ПО УХ.ЗА САЛ. Р303 500МЛ



## Средство д. пластика P306

- очищает и ухаживает за изделиями из кожи, искусственной кожи, пластика, винила и синтетическими материалами
- детали пневматики и детали из резины, весь участок двигателя приобретает долго сохраняющийся глянец
- обладает антистатическими свойствами
- с силиконом



Артикул №	Наименование продукта
6100 1731	СР.УХ. ЗА СИНТ.МАТ.Р306 500МЛ
6100 1732	СР.УХ. ЗА СИНТ.МАТ. Р306 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0020

## Ср-во д.ухода за изделиями из пластмасс P307

- на силиконовой и восковой основе
- идеально подходит для ухода и консервации пластмассовых поверхностей
- обработанные поверхности приобретают шелковистый глянец



Артикул №	Наименование продукта
6100 1550	СР.Д.УХОДА ЗА ПЛАСТ.Р307 400МЛ
6100 1555	УХ. ЗА ПЛАСТ.Р307 400МЛ 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0023

## Ср-во д. пластм. и резин. P308 / premium P309

- не содержит силикона
- для восстановления поврежденных резиновых и пластмассовых поверхностей - молдингов, декоративных планок кузова, решеток радиатора, корпусов зеркал и т.д.
- обеспечивает длительную защиту, обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами

### Средство для резиновых и пластмассовых изделий Premium P 309

- средство для ухода за наружными деталями из пластмассы и резины используемое после мытья машины - амортизаторы декоративные планки на кузове, решётки радиатора, корпуса зеркал и т.д.
- длительная защита
- водо- и грязеотталкивающие свойства
- содержит силикон, придает обрабатываемым поверхностям глянец и блеск



### Применение

- губкой нанести средство на резиновую или пластмассовую поверхность
- через 10 мин. отполировать
- не наносить на протекторы шин

Артикул №	Наименование продукта
6100 1730	СР.УХ.ЗА РЕЗ.ПЛАСТ.Р308 500МЛ
6100 1735	СР.УХ.ЗА РЕЗ.ПЛАСТ.Р308 5Л
6100 1728	УХ. ЗА РЕЗ. И ПЛАСТ.Р309(10Л)

подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0020 10 л:

## Активный синтетик плюс 4 P359

- ухаживает за синтетическими поверхностями, при применении образует эффект глянцевого блеска
- антистатический стабилизатор к ультрафиолетовым лучам
- при применении образует гладкую поверхность.
- применяется для восстановления синтетических поверхностей
- не содержит силикона
- аэрозоль с клапаном можно использовать в любом направлении
- качественный клапан для разбрызгивания

### Область применения:

- применяется в салоне автомобиля: ремни безопасности, направляющая подвижного стекла, уплотнители дверей, резиновые коврики, детали из синтетических материалов
- ликвидирует шум
- при обработке подвижных частей равномерно нанести на расстоянии 20 см

Артикул №	Наименование продукта
6100 0359	СИНТЕТИК 4 P359 300МЛ



## Пропитка для кожаных изделий P305

- без силикона
- для ухода за кожаными изделиями салона автомобиля и другими видами кожаных изделий
- придает водоотталкивающие свойства
- освежает внешний вид и цвет изделия

Артикул №	Наименование продукта
6130 1885	ПРОПИТКА Д.КОЖИ 300МЛ P305



## Средство для удаления запаха P330

- дезинфицирует
- нейтрализует органические запахи, такие как табак и другие
- не содержит парфюмерных добавок
- применяется в автомобилях, помещениях и продуктовых магазинах

Артикул №	Наименование продукта
6130 1890	СР.УДАЛ.ЗАПАХА 400МЛ P330



## Защитный спрей для тормозных дисков P321

- защищает тормозные диски от коррозии и налета ржавчины при длительном простое автомобиля
- **сертификат TÜV**
- не содержит силикона и смол
- антикоррозийная защита обуславливает:
  - сохранение тормозной функции при длительном простое
  - отсутствие шума тормозов, вызванного простоем автотранспорта
  - сохранение оптической эстетики высококачественных алюминиевых ободов, часто позволяющих видеть тормозные диски
  - отсутствие заедания тормозных колодок при длительном простое
- прозрачная защитная пленка не влияет на эксплуатационные характеристики автомобиля
- перед запуском автомобиля защитную пленку не следует специально удалять, она удаляется сама при торможении.

### Применение:

- перед консервацией очистить тормозные диски очистителем тормозов FÖRCH и дать высохнуть
- баллон перед употреблением встряхнуть
- равномерно распылить на тормозной диск до образования защитной пленки



Артикул №	Наименование продукта
6100 1675	СПРЕЙ ЗАЩИТ ДЛЯ ТОРМ ДИСКОВ

## Глянцевый уход за покрышками P320

- пена для улучшения внешнего вида покрышек
- придает приятный тёмный матовый глянец
- защищает от преждевременного потускнения и старения



Артикул №	Наименование продукта
6100 1680	СП.УХОДА ЗА ПОКР. P320 400МЛ

## Ср-во, предотвращающее шум Р325

- средство против шума клиновых
- плоских и зубчатых ремней
- улучшает передачу и “скольжение” ремней
- предотвращает преждевременное изнашивание



Артикул №	Наименование продукта
6740 0400	АНТИСКРИП 400МЛ Р325

## Средство для защиты подкапотного простра Р315

- готовое к употреблению средство для консервации подкапотного пространства
- защищает двигатель и подкапотное пространство от налёта ржавчины и воздействия окружающей среды
- не повреждает резиновые и анодированные детали
- средство для консервации гарантирует водонепроницаемость, высокую клейкость, устойчивость к высоким температурам, а также легко удаляется

**Применение:**

- ополоснуть и высушить холодный двигатель и подкапотное пространство
- **внимание:** не наносить на горячие и влажные поверхности



Артикул №	Наименование продукта
6100 1780	СР.ЗАЩ.ПОДК.ПРОСТР. Р315 500МЛ
6100 1785	СР.ЗАЩ.ПОДК.ПРОСТР. Р315 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0020

## Ср-во для консервирования отсека двигателя Р316

- эффективная и долговременная защита, консервант
- для обработки поверхностей всей области двигателя
- после нанесения застывает и образует матовую пленку, защищающую от влаги и загрязнений

**Применение:**

- баллон перед применением встряхнуть
- область двигателя основательно очистить и высушить
- распылить тонким слоем на холодную область двигателя и блок цилиндров, кабели, соединения, фильтр и близлежащие узлы до образования блестящей защитной пленки

Артикул №	Наименование продукта
6100 1781	СР.КОНС.ДВИГ.ОТС. Р316 500МЛ



## Высокотемпературные смазки

### Аэрозоль для смазки тормозов S427

- специальный синтетический смазочный материал
- чрезвычайно термостойкий - до +1200°C, недолго до +1500°C, устойчивый к высокому давлению и нагрузкам
- подходит для ABS - систем
- идеальная антикоррозийная защита долговременного действия
- не содержит тяжелых металлов, алюминия и меди
- предупреждает заедание и пригорание тормозов
- устраняет шум и повышает износостойкость



Артикул №	Наименование продукта
6510 5150	АЭРОЗ.Д.ТОРМОЗОВ S427 400МЛ

### Керамическая паста /спрей S428 400 мл

- термостойкость до +1400°C при длительном воздействии, и +1600°C при краткосрочном
- чрезвычайно высокая адгезия и устойчивость к высокому давлению
- идеально подходит для штекерных и резьбовых соединений, для всей системы выпуска отработанных газов, защиты тормозной системы, спрей используется для гаек крепления колес и резьбы свечей зажигания
- не содержит металлов
- предотвращает заедание, пригорание, шум
- повышает износостойкость и предотвращает окисление



Артикул №	Наименование продукта
6510 5100	КЕРАМ.ПАСТА СПРЕЙ S428 400МЛ
6510 5110	КЕРАМ. ПАСТА.S428 500Г
6510 5104	КЕРАМ. ПАСТА S428 4Г

### Аэрозоль медный S425 300 мл

- предотвращает заедание и пригорание, холодное сваривание, износ, образование ржавчины
- термостойкость пасты до +1100°C
- термостойкость аэрозоля до +800°C
- хорошая закрепляющая способность и устойчивость к высокому давлению
- устраняет скрип и визг тормозов
- цвет: медный
- не содержит органически связанных галогенов



Артикул №	Наименование продукта
6510 5000	МЕДН.СПРЕЙ S425 300МЛ
6510 5001	МЕДН.ПАСТА S425 100Г
6510 5002	МЕДН.ПАСТА S425 1000Г
6510 5010	МЕДН.ПАСТА S425 5 Г

## Консистентная алюминиевая смазка S424

- предотвращает скрип, пригорание и заедание, износ и коррозию до 1100°C

**Применения:**

- предотвращает скрип тормозов, (при обработке обратной стороны тормозных колодок, а так же крепежных деталей)
- защищает электроды батареи от коррозии и разъедания кислотой.
- предотвращает прилипание и заедание привинченных болтов, а так же соединения выхлопной трубы, свечи зажигания, соединений, поверхностей скольжения.
- смазка патрона в перфораторах и электродрелях
- основательно очищает обрабатываемые части.
- образует тонкую пленку.
- не наносить на лакированные поверхности



Артикул №	Наименование продукта
6510 5005	АЛ. КОНТ. СМАЗКА S424 200МЛ
6510 5006	КИСТЬ Д. СМАЗКИ

## Алюмин. смазочн. паста S426

- устойчивый к высоким температурам смазочный материал на основе алюминия / до +1100°C
- устраняет заедание, холодное сваривание, предотвращает износ и коррозию
- устойчива к воздействию соленой воды, щелочи и кислот
- идеально подходит для использования в системе тормозов, аккумуляторов, уплотнений, резьбовых соединений, системе выхлопных газов, и т.д.
- цвет: алюминий



Артикул №	Наименование продукта
6510 5023	АЛЮМ. СМАЗКА S426 50МЛ
6510 5020	АЛЮМ. СМАЗКА S426 300МЛ
6510 5021	АЛЮМ. СМАЗКА S426 250Г

## Обзор продуктов для тормозной системы

	Консистентная алюминиевая смазка S424 арт. № 6510 5005	Аэрозоль/паста медная S425 арт. № 6510 5000	Алюминиевая смазочная паста S426 арт. № 6510 5020	Аэрозоль для смазки тормозов S427 арт. № 6510 5150	Керамическая паста/спрей S428 арт. № 6510 5100
<b>Основа</b>	алюминий	медь	алюминий	синтетика	керамика
<b>Цвет</b>	алюминий	медь	алюминий	синий	белый
<b>Термостойкость</b>	-20°C до +1100°C	аэрозоль -180°C до +800°C паста -30°C до +1100°C	-40°C до +1100°C	до +1200°C кратковременно +1500°C	-40°C до +1400°C кратковременно +1600°C
<b>Тяжелые металлы</b>	нет	нет	нет	да	да
<b>ABS, ASR</b>	ограниченно	ограниченно	ограниченно	да	да
<b>Защита от коррозии</b>	да DIN 51802	да < 500 ч.	да	да устойчив к солям	да > 500 ч. устойчив к солям

## Паста для тормозных цилиндров S439

- полностью синтетическая паста для цилиндров гидравлической тормозной системы;
- для смазки рабочей поверхности цилиндров, колб
- увеличивает срок службы цилиндров
- защищает от коррозии
- совместима с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1
- сохраняет гибкость манжетов
- является вспомогательным средством при монтаже O-колец, монтажных уплотнений, манжетов и других уплотнительных элементов из обладающих эластичностью резины материалов

### Применение:

- Пасту для тормозных цилиндров нанести тонким слоем на требующие смазки поверхности



Артикул №	Наименование продукта
6540 5260	ТВ(180Г)ПАСТА Д.ТОР.ЦИЛ.S439

## Растворитель ржавчины с графитом Black Magic S411

- синтетическое средство для растворения ржавчины на основе графита
- мгновенно разъединяет заржавевшие болтовые соединения
- высокие смазочные характеристики, используется при демонтаже, устраняет неприятный шум и треск
- высокая устойчивость к давлению
- очень хорошая текучесть, вытесняет влагу, сохраняет контакты
- средство используется в качестве консерванта
- очень прочная распыляющая головка
- не повреждает резину
- аэрозольный баллон можно использовать в любом положении

### Область применения:

- используется для пружинной подвески, в свечах зажигания, для форсунок, замков, всех крепежных деталей, в системах выпуска выхлопных газов, для трубокомпрессоров, гаек, винтов, шарниров, цепных приводов, троссовых тяг, узлов управления, осей стеклоочистителя, систем тяг и тормозных рычагов



Артикул №	Наименование продукта
6700 0048	BLACK MAGIC S411 400МЛ

## Растворитель ржавчины Truck Magic S413

- синтетическое средство для растворения ржавчины на основе графита
- действует молниеносно
- чрезвычайно высокая устойчивость к давлению
- высокая проникающая способность, вытесняет и устраняет влагу, защищает контакты
- чрезвычайно высокий смазочный эффект, используется при разборке, устраняет скрип и шум
- не повреждает резину
- защищает и ухаживает
- аэрозольный баллон с шаровым клапаном можно использовать в любом положении
- распылительная головка с предохранителем
- используется для шарниров, гаек и болтов, цепных приводов, выхлопных систем, турбонадувов, троссовых приводов



Артикул №	Наименование продукта
6700 0074	CP-BO УДАЛ. РЖАВЧИН S413 500МЛ

## Растворитель ржавчины Magic Ice S412

- очиститель ржавчины, устраняющий эффект холодного сваривания
- хорошая текучесть
- позволяет мгновенно разъединять заржавевшие соединения болтов
- устраняет ржавчину, масляный нагар, жир, (капиллярный эффект)
- аэрозоль может использоваться в любом положении
- прочная распыляющая головка
- **Применение:**  
удалить сильные загрязнения с обрабатываемой поверхности. Перед употреблением баллон тщательно взболтать. Распылить с расстояния прим. 10 -15 см и оставить воздействовать на 1 -2 мин. В результате образуются микроскопические трещинки, через которые проникают биологически активные вещества, вытесняющие ржавчину. При необходимости повторить еще раз.



Артикул №	Наименование продукта
6700 0080	CP-BO УДАЛ. РЖАВЧИН S412 400МЛ

## Растворитель ржавчины Turbokraft S409

- интенсивное быстродействующее средство
- быстро освобождает заржавевшие болтовые соединения
- проникает в самые узкие зазоры
- предотвращает дальнейшее образование ржавчины
- обладает водоотталкивающим эффектом, может использоваться для обработки контактов
- легко устраняет пятна дегтя
- аэрозоль с шаровым клапаном может использоваться в любом положении

Артикул №	Наименование продукта
6700 0055	СР.УДАЛ.РЖАВЧИНЫ S409 300МЛ
6700 0056	СР.УДАЛ.РЖАВЧИНЫ S409 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022



## Растворитель ржавчины с молибденом S410

- быстродействующее средство для удаления ржавчины
- освобождает заржавевшие болтовые соединения
- очищает и поддерживает хорошее состояние системы тормозных тяг, тросов Боудена, цепей автомобиля
- расщепляет смоляные образования и предотвращает дальнейшее образование коррозии

Артикул №	Наименование продукта
6700 0026	СР. УДАЛ.РЖАВЧИНЫ S410 300МЛ
6700 0029	СР. УДАЛ.РЖАВЧ. S410 (5Л)
6700 0049	СР.УДАЛ.РЖАВЧ. S410 (30Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022 30 л: арт. № 6000 0025



## Смазка общего назначения S407 300мл

- долговременного действия, предназначена для смазывания замков, шарниров, цепей, натяжных и крепежных устройств
- бесцветная, не оставляет пятен
- расщепляет смоляные образования, улучшает ходовые качества подвижных деталей
- предотвращает замораживание замков
- используется в качестве смазки при вставке сверл в бормашины и дрели
- может использоваться как оружейное масло
- термостойкость -30° до +150°



Артикул №	Наименование продукта
6520 5750	СМАЗКА ОБЩЕГО ПРИМ. S407 300МЛ
6520 5755	СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗН. S407(5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022

## Универсальная смазка Full Service S400

- очищает и защищает
- устраняет скрипы
- устраняет ржавчину
- возвращает подвижность механизмам
- вытесняет влагу
- без силикона
- термостойкость -50° до +80°
- возможность применения во всех положениях
- с предохранительной крышкой от случайного нажатия
- применение:
- удаляет с поверхности жир, смолу, остатки клея, извести
- оставляет на поверхности защитную пленку от ржавчины и коррозии на велосипедах, детских автомобилях, хромовых частях, мотоциклах и инструментах
- глубоко проникает в заржавевшие резьбовые соединения, а также смазывает шарниры, пружины, оконные и дверные ручки, педали
- ослабляет заржавевшие и заевшие муфты, винты
- смазывает заевшие дверные замки, швейные машины, клавиши пишущих машинок, выключатели
- вытесняет воду с металлических поверхностей, например, в электроконтактах



Артикул №	Наименование продукта
6520 5760	УНИВ СРЕД FULL-SERVICE S400

## Смазка с тефлоном S408

- тефлоновая смазка с высокими эксплуатационными характеристиками
- высокая текучесть и проникающая способность
- отличные смазывающие свойства, сохраняющиеся при движении и давлении
- стойкая к воздействию воды, солей, разбавленных кислот и щелочей
- термостойкость от -30°C до +250°C
- высокие адгезионные характеристики, оставляет неклеящую смазочную пленку

### Области применения:

- все участки смазки, подвергающиеся перепадам температур, давления: дверные замки, системы тяг и рычагов, сцеплений и коробок передач, шарниры

Артикул №	Наименование продукта
6520 5575	СМАЗКА С ТЕФЛОНОМ S408 500МЛ



## Смазка с тефлоном Truckline S416

- высококачественная смазка с PTFE
- высокая текучесть, проникает в самые узкие зазоры и щели
- устойчива к давлению, чрезвычайно высокий процент твердого смазывающего вещества
- устойчива к действию воды, соли, разбавленных кислот и щелочей
- термостойкость от -30°C до +250°C
- прекрасное сцепление с поверхностью, оставляет неклеящую смазочную пленку
- аэрозольный баллон с шаровым вентилем может использоваться в любом положении
- распылительная головка с предохранителем

### Области применения

- для всех смазочных мест транспортного средства, подверженных атмосферному воздействию, перепадам температур, давлению и загрязнению: петли дверей, рычажные механизмы, цепи, цилиндры, шарниры, троссы, болтовые соединения, планки успокоителя цепной передачи и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
6520 5578	СМАЗКА PTFE ДЛЯ ГРУЗОВ S416



## Ср-во для поврежденного крепежа Turbokraft S415

- капли средства достаточно
- устраняет повреждение болта
- оптимально воздействует на поврежденный болт

Артикул №	Наименование продукта
6700 0075	ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ S415(15Г)



## Силиконовый спрей S420

- очень хорошая проникающая способность
- термостойкость -40°+240°С
- силиконовая смазка с очень высоким содержанием силикона
- ухаживает, консервирует, хорошо впитывается, обладает антистатическим эффектом
- для внешних и внутренних поверхностей автомобиля
- для обработки синтетических и резиновых материалов
- для распыления на плоских поверхностях и для точечной обработки

Артикул №	Наименование продукта
6530 1500	СИЛИКОН.СПРЕЙ S420 500МЛ
6530 1505	СИЛИКОН.МАСЛО 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022



## Силиконовая паста/жир S421

- изолирует, защищает и сохраняет электрические контакты
- устойчивая к солевым, химическим влияниям и окислению
- высокодействующий смазывающий материал для металлов, искусственных материалов

Артикул №	Наименование продукта
6500 5215	СМАЗКА СИЛИК. S421 400МЛ
6500 5220	СИЛИКОНОВ.ПАСТА S421(250)



## Многофункциональная смазка S422

- прозрачный, нежирный смазочный материал
- идеально подходит для ремней безопасности (проблема скольжения) и для ухода за резиновыми уплотнениями
- защищает, ухаживает, пропитывает и предохраняет от загрязнений
- возвращает подвижность заклинившим и скрипящим частям
- используется при обработке текстиля, кожи и бумаги
- превосходная смазка для формования и литья
- предохраняет от окисления и коррозии
- защищает электроконтакты от влаги
- хорошее электросопротивление
- подходит в качестве вспомогательного средства при монтаже шланговых соединений
- действует как антистатик
- высокий капиллярный эффект, проникает в мельчайшие допуски
- длительное действие без потери качества
- водостойкая
- термостойкость от -60°C до +150°C
- содержит силикон

### Применение:

- перед употреблением баллон выдержать при комнатной температуре и хорошо взболтать
- равномерно распылить тонким слоем с расстояния 20-30 см

Артикул №	Наименование продукта
6530 1510	МНОГОФ.СМАЗКА S422 500МЛ



## Тefлоновая смазка «Сухое скольжение» - S419

- защищает от проникновения грязи
- бесцветная, без осадка
- долго сохраняет смазочные свойства на внутренних поверхностях транспортных средств. Образует сухую, задерживающую грязь пленку (идеально подходит для ремней безопасности)
- защищает от коррозии электрические и механические узлы, не ухудшая проводимость

### Область применения:

- ремень безопасности, раздвижная панель крыши кузова, салазки сидений, переключатель, коленчатый вал, оконные и дверные механизмы, шарниры

Артикул №	Наименование продукта
6530 5650	СМАЗКА СУХ. S419 400МЛ



## Консистентная тефлоновая смазка S404

- высокоэффективная тефлоновая смазка
- термостойкость от -40°C до +250°C
- хорошая текучесть
- подходит для всех резьбовых соединений, используется для предотвращения холодной сварки
- оптимальное смазочное действие и очень хорошие антикоррозийные свойства
- предотвращает образование смолянистых отложений, торсионная устойчивость

Артикул №	Наименование продукта
6500 5580	СМАЗКА С ТЕФЛ. S404 500МЛ



## Консистентная смазка с PTFE для грузовиков S417

- смазывает, хорошо удерживается, устойчива к высокому давлению и нагрузкам
- термостойкость -30°C до +250°C
- биологически разлагается
- для подвергающимся большим нагрузкам деталей, цепей и цепных колес, дверных и оконных механизмов, шарниров, скользящих направляющих, проволочных троссов, втулок подшипника, цепных колес и т.д.
- устраняет износ, заклинивание, треск и визг
- защищает от коррозии
- на 81% биологически разлагается согл. CEC-L-33-T-82
- аэрозольный баллон с шаровым клапаном можно использовать в любом положении
- распылительная головка с предохранителем

Артикул №	Наименование продукта
6500 5585	КОНС СМАЗКА PTFE ДЛЯ ГРУЗS417



## Консистентная тефл. смазка S405 500мл

- высокоэффективная смазка с тефлоном для замков, цепей
- термостойкость до + 250 C
- высокая атмосферостойкость, водоотталкивающий эффект
- идеальное средство для мотоциклов, листовых рессор, шарниров, сочленений подшипников и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
6500 5500	СМАЗКА ТЕФЛОН. S405 500МЛ



## Белый аэрозоль-смазка S406

- белый аэрозоль - смазка, эффективное средство для защиты от коррозии
- для всех работ по техническому обслуживанию и уходу
- растворяет образования смолы
- неклеякая поверхность смазки предотвращает дальнейшее её загрязнение
- для аккуратной смазки дверных петель, подвесок, пружин и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
6500 5600	АЭР-СМАЗКА БЕЛ. S406 300МЛ



## Проник. консист. смазка S401 500мл

- термостойкость от -35 до +200° C
- проникает во все зазоры, щели, образуя прочную устойчивую к высокому давлению смазочную пленку
- быстро освобождает заржавевшие болты даже с поврежденной резьбой
- устраняет холодное приваривание устойчива к солям, разбавленным кислотам и многому другому
- на 90% биологически разлагается
- предупреждает образование смолы

Артикул №	Наименование продукта
6500 5550	СМАЗКА КОНС.ПРОНИК. S401 500МЛ



## Консистентная смазка Economic S402

- термостойкость от -30° до +180° C
- вытесняет влагу
- предотвращает образование смолянистых отложений
- хорошая тягучесть и закрепляющие свойства
- смазочная пленка надежно защищает от загрязнений

**Применение:**

- шарикоподшипники, зубчатое колесо, червячная передача, шарниры и сцепления

Артикул №	Наименование продукта
6500 5570	КОНС.СМАЗК.ECON.S402 500МЛ



## Консис.смазка белая S403 400мл

- смазка длительного действия для многих механизмов
- после применения образуется беловатая прозрачная смазочная пленка
- жировой слой предотвращает проникновение влаги и оседание грязи, смазка не липнет, не капает
- термостойкость -30° до +150° C

Артикул №	Наименование продукта
6500 5555	СМАЗКА КОНС.БЕЛ S403 400МЛ



## Аэрозоль д. рессор / смазка для шестерен S452

- темно-коричневого цвета
- прочный смазочный материал с оптимальным закрепляющим эффектом
- устраняет неприятный скрип рессор
- предотвращает возникновение ржавчины
- образует на смазываемой поверхности пленку долговременного действия
- повышает износостойкость деталей
- термостойкость от -30°C до +150°C

### Области применения:

- поворотные круги, зубчатые колеса, звездочки цепной передачи, гибкие тяги, строительные машины



Артикул №	Наименование продукта
6500 5775	АЭР. Д. ЛИСТ. РЕССОР S452 500МЛ

## Смазочный материал для монтажа с MOS2 S486/S487

- высококачественный смазочный материал с антифрикционными свойствами
- смазочный материал для монтажных работ
- хорошая защита от коррозии и холодного сваривания
- температурная стойкость в диапазоне от ... 35 С до + 400 С.
- для всех ручных видов смазки

Артикул №	Наименование продукта
6540 5200	СМАЗКА Д.МОНТАЖА S486 250 Г
6540 5250	СМАЗКА Д.КАРД ВАЛА S487(90МЛ)

арт. № 6540 5250 соответствует спецификации изготовителей транспортных средств BMW, Ford, Löbro, Mercedes, Opel, VW-Audi при использовании на шарнирах равных угловых скоростей Info K8 014



## Смазка для подшипников S485

- с литием
- длительная защита от коррозии
- термостойкость от -35°C до +125°C
- используется для смазывания подшипников скольжения, качения, колес, ходовых винтов, шарниров, планки успокоителя цепной передачи
- цвет: желтоватый, прозрачный

Артикул №	Наименование продукта
6540 5210	СМАЗКА Д.ПОДШИП. S485 850Г



## Многофункциональная смазка S490/S491

- температурная стойкость в диапазоне от ... 30 до + 120 С.

Артикул №	Наименование продукта
6550 5780	УНИВ.СМАЗКА S490 400Г
6550 5782	УНИВ.СМАЗКА S490 25 КГ
6550 5785	МНОГОФУНКЦ. СМАЗКА S491 400Г



## Смазка длительного действия S492

- прозрачный, чистый, устойчивый к воздействию солей смазочный материал для специального применения на подвергающихся высокому давлению деталей, обладает высокими адгезионными характеристиками
- снижает износ подшипников
- устойчив к вымыванию



### Тех. характеристики

**Рабочая температура:** -30 °C до +110 °C  
**недолго:** до +125 °C  
**Точка каплепадения:** прим. +150 °C

Артикул №	Наименование продукта
6550 5790	СМАЗКА S492 400 Г

## Смазка общего назначения

- смазывает, растворяет смолянистые отложения и повышает ходовые качества деталей
- устраняет заклинивание, трение, скрип и треск, а так же замораживание замков
- защищает от коррозии

**Идеальный продукт для Вашей рекламы:**  
**Площадь: длина 130 мм x высота 34 мм**

Применив продукт по назначению для проведения техобслуживания Вашего автомобиля, остатки Вы отдаете Вашему клиенту для использования в хозяйственных целях - для смазки велосипеда, садовой техники, предметов домашнего обихода и т.д.

### В цену входит:

- изготовление пленки
- трафаретная сетка



**Для размещения Вашей индивидуальной рекламы  
 – площадь длиной 130 мм и высотой 34 мм –**

- одноцветный дизайн
  - выбор цвета для шрифта и дизайна
  - **дополнительные цвета возможны за допол. плату**
- Печатный материал содержит все предписания для оформления аэрозольных баллонов, а так же знак экологической безопасности
- **цвет колпачков :**  
 (при заказе указать)  
 - белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый  
 - арт. № . 6590 6595 поставляется с колпачком белого цвета
  - **арт. № 6590 0504:**  
 - баллон с дизайном заказчика
  - **арт. № . 6590 6595:**  
 - баллон в оформлении FÖRCH  
 “превосходная профилактика и техосмотр”
  - **арт. № 9890 9:**  
 - DIN A5-предписание по маслам



Артикул №	Наименование продукта
6590 0504	СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗН.100МЛ
6590 6595	СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗН.100МЛ
9890 9	ПРЕДПИСАНИЕ ПО МАСЛАМ A5

## Смазки и очистители для продов. техники

### Продовольственное вазелиновое масло S473

- специальный смазочный материал для машин и оборудования продовольственного сектора
- **регистрация NSF-H1**
- бесцветное специальное масло с высокой текучестью для всего спектра оборудования продовольственной отрасли - индустрии продуктов, напитков, фармакологии и клиник
- для предотвращения коррозии и окисления
- не раздражает кожу и слизистую рта и носа
- не токсично при попадании во внутрь
- не растворяется в воде
- термостойкость -35°C bis +220°C
- распылить с небольшого расстояния на точки смазки по возможности по низу хода
- активное вещество аэрозоля соответствует нормам США по "guidelines of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulations" и содержится в перечне NSF-H1; соответствует немецкому закону о продуктах потребления и продовольствии (LMBG, §5, Abs. 1, Satz 1)
- распылительная головка с предохранителем



Артикул №	Наименование продукта
6560 5677	МАСЛО ВАЗЕЛ Д.ПРОДОВ ТЕХ 300МЛ

### Смазка для продовольственной техники S470

- обладает хорошей вязкостью, бесцветное специальное масло
- предназначено для всех областей продовольственной промышленности
- содержит товарные коды федерального управления
- не раздражает слизистые рта и носа
- не оказывает вредного воздействия на кожу
- обладает эффективным смазывающим действием
- влагостойкая
- термостойкость - 35° до+150° C



Артикул №	Наименование продукта
6560 5675	СМАЗКА ПРОД.ТЕХ.S470 400МЛ

## Смазки и очистители для продов. техники

### Смазка S471

- разрешена к использованию FDA (Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств Министерства торговли США), регистрационный номер FDA 178.3570
- очень хорошо переносится кожей, не раздражает слизистую оболочку рта и носа.
- термостойкость от -35 до +150



Артикул №	Наименование продукта
6560 5680	СМАЗКА ПРОД.ТЕХ.S471 400МЛ

### Ср-во очистки для пищевого оборудования R509

- при применении действует сразу в трех направлениях: очищает, защищает и поддерживает оборудование в рабочем состоянии
- идеально подходит так же для поверхностей из специальной (инструментальной) стали
- образует слой, не пропускающий влагу
- обладает антистатическими свойствами



Артикул №	Наименование продукта
6130 1860	ОЧИСТ. МАШИН ПРОД. 400МЛ R509

## Очиститель тормозов R500 и R510

- быстро и основательно удаляет загрязнения в тормозах и сцеплении
- очиститель тормозов фирмы Ферх не содержит фторхлоруглеводорода, СКВ, кадмия, свинца, агрессивных химических веществ
- аэрозольный баллон с шариковым клапаном можно использовать в любом положении
- очиститель тормозов R500 с ацетоном
- очиститель тормозов R510 без ацетона



Артикул №	Наименование продукта
6110 0913	ОЧИСТ.ТОРМ.PROF. 500МЛ R500
6110 0914	ОЧИСТ.ТОРМ.PREMIUM 600МЛ R510

## Очиститель тормозов R500/510

Professional R500 с ацетоном и Premium R510 без ацетона

- канистра из пластика, бочка из жести
- без сливных кранов
- очиститель тормозов R500 с ацетоном
- очиститель тормозов R510 без ацетона
- распылительный баллон см. K02 643 / K02 646

Артикул №	Наименование продукта
6110 0915	ОЧИСТИТ.ТОРМ.PROF. R500(5Л)
6110 0930	ОЧИСТИТ.ТОРМ.PROF.R500(30Л)
6110 0951	ОЧИС.ТОРМОЗОВ .PREM. R510(5Л)
6110 0952	ОЧИС.ТОРМОЗОВ .PREM.R510(30Л)
6110 0960	ОЧИСТ.ТОРМОЗ.PREMIUM R510(60Л)

подходящие сливные краны:

- 5 л: 6000 0020
- 30 л: 6000 0027
- 60 л: 6000 0024



## Универсальный очиститель A2 R503

- очиститель для монтажных деталей
- для чистки масляных, жировых и ржавых загрязнений на лаке, металле, керамике и т.д. при соблюдении мер по технике безопасности
- разбрызгать средство на очищаемые поверхности и дать воздействовать некоторое время, затем смыть грязь или вытереть технической салфеткой
- внимание: проверить лаковые, резиновые и пластиковые поверхности в незаметном месте на совместимость .
- не содержит ацетона, силикона

### Очиститель для деталей монтажа

- точка возгорания +41 °C
  - соответствует рекомендациям технадзора
  - VbF-классификация AII (VbF = предписание для горючих жидкостей [недействительно с 01.01.2003]; заменено предписанием [ 03.10.2002])
- невоспламеняемый рабочий газ
  - снижение класса опасности
- высокая степень очистки
  - существенно более высокие очистительные свойства и подсыхание в сравнении с очистителями класса AIII.



Артикул №	Наименование продукта
6110 0963	ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВ. 600МЛ R503

## Очиститель А3 R502

- основательно и быстро очищает детали тормозов, сцеплений
- трудновоспламеняющийся, температура возгорания 55°C , нанести средство на загрязненные детали,
- не содержит ацетона, бутанола, этила
- пользуется хорошим спросом у производителей Daimler Chrysler, VW, Audi, Renault, Opel
- удаляет пятна жира, масла, загрязнений, очищает систему тормозов, стекло, керамику и металлические детали
- нанести средство на загрязненные детали, после растворения загрязнений протереть поверхность технической салфеткой. При сильном загрязнении повторить обработку.
- Внимание: перед применением средство рекомендуется проверить на незаметном месте. (агрессивное по отношению к лаковым поверхностям)



Артикул №	Наименование продукта
6110 0965	ОЧИСТИТЕЛЬ 600МЛ R502

## Очиститель д. деталей двигателя R521

- быстро и тщательно очищает металлические, лакированные и пластиковые поверхности от масла, жира, смолы, битума, воска, дегтя и т.д.
- идеально подходит для моечного аппарата фирмы Foerch
- не смешивается с водой и выделяется в маслоотделителе согласно DIN 1999



Артикул №	Наименование продукта
6110 0970	ОЧ. ДВ.НП. ХОД.ЧАСТИ R521(30Л)
6110 0975	ОЧ. ДВ.НП. ХОД.ЧАСТИ R521(60Л)

подходящий сливной кран: 30 л: - 60 л: 6000 0016

## Очиститель быстросействующий R501

- обезжиривающее средство для очистки загрязненных металлов, стекла, керамики и много другого
- оптимально подходит для очистки монтажных деталей перед сборкой



Артикул №	Наименование продукта
6110 0950	УНИВ.ОЧИСТ.Д.СБОРКИ 500МЛ R501

## Очиститель двигателя R519

- для очистки двигателя и моторного отделения, коробки передач, аппаратных частей и машин
- быстро и легко удалит масло, жир, деготь и другие загрязнения
- не повреждает материал
- так же подходит для трудно доступных мест

### Применение:

- прикрыть систему зажигания синтетической пленкой
- распылить на детали с расстояния 30 см, дать воздействовать в течение 10 мин. и в завершение смыть сильной струей воды



Артикул №	Наименование продукта
6100 1805	ОЧИСТ.ДВИГАТЕЛЯ 300МЛ R519

## Концентрат для очистки двигателя R520

- оптимально подходит для очистки двигателя, моторного отделения, коробки передач, ходовой части
- концентрат идеально подходит для моек под давлением, смешивать с водой в соотношении от 1:20 до 1:50
- биологически разлагается
- щелочной



Артикул №	Наименование продукта
6100 1810	ОЧИСТ.ДВИГ.КОНЦ.300МЛ R520(25Л)

подходящий сливной кран:  
25 л: арт. № 6000 0025

## Очиститель карбюратора R577

- очищает загрязнения и удаляет образование осадка в карбюраторе и инжекторе, нет необходимости в демонтаже напр. дроссельных заслонок
- облегчает работу по регулировке СО и НС - показателей состава отработанных газов
- аэрозоль с круглым клапаном может использоваться в любом положении
- содержит ацетон

### Области применения:

- карбюраторные двигатели: для обработки диффузора (воздушное сопло), воздушного жиклера, системы подачи воздуха и регулировочного винта.
- инжекторные двигатели: для обработки впускного трубопровода и открытых частей ДВС (система вентиляции картера)



Артикул №	Наименование продукта
6110 1050	ОЧИСТ. КАРБЮРАТОРА 300МЛ R577

## Средство для удаления силикона R507

- для очистки поверхностей перед нанесением клея или лаков
- отлично удаляет остатки силикона, масла, жиры и воск с полированных поверхностей
- без запаха



Артикул №	Наименование продукта
6130 1571	СР.Д.УДАЛ.СИЛИК. R507(500МЛ)
6130 1570	СР-ВО Д.УДАЛ.СИЛИКОНА R507(5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022

## Индустриальный очиститель R551

- индустриальный очиститель используется для удаления остатков клея, скотча, этикеток, упаковочной пленки, а так же сильных загрязнений таких как воск, остатки резины, силикона, масла и жира
- действует быстро и эффективно, с приятным цитрусовым запахом



Артикул №	Наименование продукта
6130 1577	ИНДУСТР. ОЧИСТИТЕЛЬ 500МЛ R551

## Универсальный нитроразбавитель R505

- универсальное средство для разбавления и снятия лака



Артикул №	Наименование продукта
6130 1580	УНИВЕР.НИТРОРАЗБАВИТ. R505(5Л)
6130 1582	УНИВЕР.НИТРОРАЗБАВИТ. R505(20Л)
6130 1586	УНИВЕР.НИТРОРАЗБАВИТ. R505(55Л)

подходящие сливные краны: 5 л: арт. № 6000 0022 20 л: - 60 л:  
арт. № 6000 0016

## Растворитель синтетических смол R506

- для разбавления (регулировки вязкости) продуктов из синтетических смол



Артикул №	Наименование продукта
6130 1590	КАН(5Л)РАЗБАВ.СИНТ.СМОЛЫ. R506

passender Ausgusshahn:  
5 l: Art.-Nr. 6000 0022

## Растворитель акрила R508

- для разбавления (регулировки вязкости) лака



Артикул №	Наименование продукта
6130 1595	КАН(5Л)РАЗБАВИТЕЛЬ АКРИЛА R508

подходящий сливной кран:  
5 л: Артикул № 6000 0022

## Активный пенный очиститель плюс R560 600мм

- благодаря тщательно сбалансированному соотношению растворяющих и чистящих компонентов активный пенный очиститель эффективно устраняет даже трудно выводимые пятна от масла, жира и дегтя

• биологически разлагается

### Области применения: автомобили:

- легко очищает все стеклянные, хромированные и пластмассовые поверхности
- чехлов, сидений, внутренних обивок, крыши кузова
- удаляет следы от насекомых, пятна от смазки и грязевую пленку на кузове и стеклах автомобиля
- можно использовать для очистки двигателей и деталей

### Домашнее хозяйство:

- устраняет пятна на чехлах, коврах и т.д.
- удаляет грязь с окон, рам, арматуры, керамических и лакированных поверхностей

### Хобби и спорт:

- очищает доски для серфинга, парусные доски, пластмассовые и лакированные поверхности лодок, мотоциклов, велосипедов и т.д.



Артикул №	Наименование продукта
6100 1660	АКТИВ. ПЕН. ОЧИСТ. R560 600МЛ

## Очиститель для салонов многофункц. R529

- очищающая пена для быстрой и тщательной очистки салонов транспортных средств (легковых, грузовых автомобилей)
- быстро и основательно очищает стекла, чехлы, панели приборов, крыши кузовов, коврики, пластмассу
- обладает легким приятным запахом



Артикул №	Наименование продукта
6100 1620	МУЛЬТИОЧИСТИТ. R529 500МЛ

## Очиститель для чехлов и ковров R561

- глубоко проникающая в поры активная очищающая пена для чехлов
- сидений из пластика и текстиля, ковров, обивки и т.д.
- не оставляет следов



Артикул №	Наименование продукта
6100 1650	ОЧИСТ.ЧЕХЛ. И КОВР. R561 400МЛ

## Пена для очистки кожи R562

- специальная пена для очистки всех видов кожи
- мягко проникает в кожу и растворяет грязь
- освежает цвет



Артикул №	Наименование продукта
6130 1880	ПЕНА Д.ОЧИСТКИ КОЖИ 300МЛ R562

## Пятновыводитель R559

- без проблем удаляет пятна от масла, жира и смазочных материалов
  - с ацетоном
- Применение:**
- быстросохнущее средство для очистки мягкой обивки, облицовочных материалов из матерчатой ткани, металлических поверхностей и т.д.
  - нанести средство на чистую, без ворса тряпку и удалять пятно от краев к середине. Проверить совместимость материала с пятновыводителем на незаметном месте.



Артикул №	Наименование продукта
6100 1665	ПЯТНООЧИСТИТЕЛЬ R559 5Л

подходящий сливной кран:  
5 л: 6000 0022

## Очиститель для колёсных дисков R515 Premium R516

- очиститель для ободов
  - быстро и основательно очищает обода из стали и легких металлов от грязи, дегтя и тормозной пыли
  - кислотный
- Применение:**
- растворить концентрат в воде в соотношении 1:3 в зависимости от степени загрязнения и нанести на обода с помощью кисти с длинной ручкой, не давая высохнуть сразу же ополоснуть большим количеством воды

### Очиститель для ободов Premium 516

- жидкий концентрированный очиститель для очистки сильно загрязненных стальных и лакированных алюминиевых ободов
- не рекомендуется для полированных и анодированных алюминиевых поверхностей, вначале рекомендуется провести пробную очистку, соблюдайте инструкции изготовителя
- щелочной
- испытан в соответствии с нормами B5106

### Применение:

- растворить концентрат в соотношении 1 :3 в зависимости от степени загрязнения и нанести с помощью кисти с длинной ручкой на обода или керамическую плитку
- не давая высохнуть сразу же ополоснуть большим количеством воды

Артикул №	Наименование продукта
6100 1750	ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОДОВ R515 500МЛ
6100 1755	ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОДОВ R515 5Л
6100 1756	ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОД. PREM. R51610Л



подходящие краны: 500 мл: - 5 л: 6000 0020 10 л: 6000 0020

## Средство для удаления дегтя R552

- для удаления пятен от дегтя и битума, масляных и жировых загрязнений на автомобилях

**Применение:**

- средство нанести неразбавленным, оставить некоторое время воздействовать, а затем смыть водой или вытереть тряпкой
- **Внимание:** сточная вода подлежит специальной обработке



Артикул №	Наименование продукта
6100 1690	СР-ВО УДАЛ.ДЕГТЯ R552 300МЛ
6100 1691	СР-ВО УДАЛ.ДЕГТЯ R552 10Л

подходящие краны: 10 л: -

## Средство д.удаления налета ржавчины R542

- на основе кислоты
- подходит для любого лака (кроме поверхностей, прошедших повторную обработку лаками металлик), не повреждает пластмассовые, хромированные и стеклянные поверхности

**применение:**• ополоснуть автомобиль холодной водой

- нанести средство на сырую лакированную поверхность и выдержать в зависимости от загрязнения 20 -30 мин.
- протереть губкой и сполоснуть большим количеством воды
- **Внимание:** не применять на нагретых поверхностях и при сильном солнечном освещении
- не давать высыхать
- рекомендуется провести пробную очистку согласно рекомендациям изготовителя



Артикул №	Наименование продукта
6100 1695	СР-ВО УД.РЖАВЧИНЫ R542(10Л)

подходящий кран: 10 л: 6000 0020

## Ср-во д. удаления следов насекомых R565

- легко удаляет следы от насекомых с лакированных и стеклянных поверхностей



Артикул №	Наименование продукта
6100 1760	СР. УД.СЛЕД.НАСЕК. R565 500МЛ
6100 1765	СР. УД.СЛЕДОВ НАСЕК. R565 5Л

подходящий кран: 500 мл: - 5 л: 6000 0020

## Очиститель масляных пятен R596

- эффективно удаляет сильно въевшиеся пятна масла, смазки жирной консистенции с каменной поверхности, очищает натуральные камни, бетон, бесшовные покрытия пола, свежий выложенный бетон, керамику, дерево.

- после применения образуется сухая обезжиренная поверхность, которую можно покрывать лаком.

**Применение:**

- обрабатываемая поверхность должна быть сухой
- перед применением баллон хорошо взболтать и нанести средство на загрязненное пятно
- образуется толстый хорошо впитывающийся слой
- оставить воздействовать, пока этот слой не станет белого цвета и не образуется корочка
- затем очистить поверхность щеткой или пылесосом
- при сильном загрязнении повторить процедуру ещё раз
- **Внимание: Не применять на битумных, асфальтовых или лакированных поверхностях.**



Артикул №	Наименование продукта
6190 9513	ОЧИСТ. МАСЛ.ПЯТЕН R596 750МЛ

## Средство для удаления масляных пятен R597

- полностью удаляет пятна с загрязненных транспортных средств и в помещениях мастерских
- концентрат смешивают с водой в соотношении 1:10



Артикул №	Наименование продукта
6190 9515	ОЧИСТ. МАСЛ.ПЯТЕН R597 5Л

подходящий кран: 5 л: 6000 0020

## Средство для удаления граффити R555

- удаляет лаки на Nitro основе, на основе синтетической смолы и акрила, а также следы от водостойких фломастеров (например, Edding) и шариковых ручек
- для наружных и внутренних работ
- действует быстро и эффективно
- нейтральный запах
- применение:
- залить концентрированное средство для удаление граффити в распылитель и распылить или нанести на поверхность щеткой или губкой (используя, защитные перчатки). Оставить для воздействия на несколько минут, затем протереть салфеткой и смыть остатки водой
- рекомендуется заранее проверить реакцию материала на незаметном участке



Артикул №	Наименование продукта
6100 1940	СП-ВО УДАЛ. ГРАФФИТИ R555(5Л)

## Смывка консерванта R545

- без запаха
- легко и тщательно удаляет консервационный воск на парафиновой основе с новых автомобилей
- не повреждает лакированные поверхности, стекла, резиновые уплотнители и пластик
- подходит для очистки и обезжиривания двигателей, днища кузова, эффективный холодный очиститель

### Применение:

- оптимальный результат достигается при использовании в моечном аппарате высокого давления при температуре 80°C
- **ВНИМАНИЕ:** сточная вода подлежит обработке, расход на автомобиль 3- 5л, в моечном аппарате 3-5%



Артикул №	Наименование продукта
6100 1910	CP-BO PASKONCEPВИP.R545(10Л)
6100 1911	CP-BO PASKONCEPВИP.R545(30Л)

подходящий сливной кран: 10 л: - 30 л: 6000 0025

## Средство для удаления воска R546

- щелочное
- легко удаляет синтетический полимерный воск с новых автомобилях
- пригодно также для мытья двигателей

### Применение:

- ополоснуть новый автомобиль 5-10% раствором (примерно 1 л) и оставить воздействовать в течение 2-3 минут, не давая высыхать
- затем ополоснуть холодной водой с помощью моечного аппарата под высоким давлением
- **Внимание:** не наносить на горячие лакированные поверхности, не давать допускать высыхания



Артикул №	Наименование продукта
6100 1915	CP-BO PASKONCEPВИP.R546(10Л)

подходящий сливной кран: 10 л: 6000 0020

## Очиститель R593

- тщательно очищает лаковые поверхности
- удаляет разводы на поверхности, остатки частиц металла, промышленной пыли, технической смазки, следы от насекомых, смолы.
- можно использовать как средство подготовки поверхности перед полировкой и покрытие лаком



Артикул №	Наименование продукта
6100 1706	ОЧИСТИТЕЛЬ R593 200Г

## Концентрированный шампунь R527

- высококонцентрированный шампунь для ручной мойки
- содержит консерванты для лака
- тщательно и бережно очищает
- придает лаку обновленный блеск
- ок. 5 мл концентрата достаточно на 8 л воды
- не содержит фосфатов и рН - нейтральный
- без силикона

### Применение:

- разбавить концентрат автошампуня и нанести вручную на поверхность автомобиля
- затем смыть водой, протереть поверхность замшей или отполировать

Артикул №	Наименование продукта
6100 1700	ШАМПУНЬ КОНЦ. АВТ. R527 500МЛ
6100 1705	ШАМП. АВТ. КОНЦ. R527 (5Л)
6100 1699	КА(25Л)КОНЦ. АВТО ШАМП. R527

подходящий кран: 500 мл: - 5 л: 6000 0020



## Шампунь с воском R528

- комбинированный шампунь с воском для очистки и одновременной консервации обычных лаковых систем
- водная пленка сама стекает с поверхности
- сверкающая глянцевая поверхность с водоотталкивающим эффектом
- не повреждает лак и препятствует повторному жировому загрязнению

Артикул №	Наименование продукта
6100 1703	ШАМП. АВТ. ВОСК. R528 500МЛ
6100 1704	ШАМП. АВТ. ВОСК. R528 (5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0020



## Автошампунь глянцевый R526

- идеальный высокоэффективный концентрированный шампунь для всех видов автолаков
- для ручной чистки
- не оказывает вредного воздействия на кожу рук
- не содержит фосфатов, нейтральный РН
- смешивать с водой в концентрации 1:100л воды

### Применение :

- разбавить концентрат водой и вымыть автомобиль
- после чего сполоснуть холодной водой и отполировать

Артикул №	Наименование продукта
6100 1701	ШАМПУНЬ ГЛЯНЦ. АВТ. R526(10Л)
6100 1702	ШАМПУНЬ ГЛЯНЦ. АВТ. R526(25Л)

подходящие краны:

10 л: 6000 0020  
25 л: 6000 0025



## Пенный очиститель для грузовиков R585

- без проблем очищает стеклянные, хромированные и синтетические поверхности
- идеальное средство для очистки салона грузового автотранспорта: обивки сидений, панели приборов, обшивки дверей и т.д
- основательно удаляет следы смазочных материалов, жира, масляные пятна и т.д.
- можно использовать для очистки деталей двигателя
- биологически разлагается



Артикул №	Наименование продукта
6100 1661	ПЕННЫЙ ОЧИСТ.Д.ГРУЗ R585 600МЛ

## Очиститель для грузовиков R525

- идеальный очиститель для тентов, бортов, багажников, цистерн, кузовов, двигателей и рам
- концентрат разводится водой в соотношении от 1:1 до 1:20
- один очиститель для всего автомобиля
- разлагается биологическим путём
- средство оптимально для использования в моечных аппаратах высокого давления, пенораспылителях или других распылительных аппаратах
- через 5 минут после нанесения вымыть автомобиль с помощью моечного аппарата высокого давления, автомобиль готов



Артикул №	Наименование продукта
6100 1800	ОЧИСТ.Д.ГРУЗОВИКОВ R525(25Л)
6100 1801	БО(60L) ОЧИСТ. Д. ГРУЗ. R525
6100 1802	БО(200L)ОЧИСТ. Д. ГРУЗ. R525

подходящий кран: 25 л: 6000 0025

## Средство для уборки в мастерских R599

- быстро и эффективно удаляет загрязнения масла, жира, и т.д. с полов, стен, керамической плитки и пластиковых поверхностей, не оставляет разводов
- концентрат разводится водой 1:20
- биологически разлагается
- можно использовать для моечных аппаратов высокого давления и машин для мытья полов



Артикул №	Наименование продукта
6130 1850	СР-ВО Д.УБОРКИ МАСТЕР.R599(5Л)
6130 1855	СР-ВО Д.УБОР. МАСТЕР.R599(25Л)

подходящие краны: 5 л: 6000 0020 25 л: 6000 0025

## Средство для уборки автомоек и кафеля R598

- оптимально удаляет известковый налет и остатки мыла с керамической плитки, цементных и бетонных поверхностей в помещениях для мойки автомобилей
- концентрат разводится водой в соотношении 1:5



Артикул №	Наименование продукта
6130 1845	СР-ВО Д.УБОРКИ ПОМЕЩ. R598(25Л)

подходящий кран: 25 л: 6000 0025

## Незамерзающая жидкость для омывателя стекол

- добавка для стеклоомывателя по стандарту ASTM 1177-82
- с запахом «лимона»
- показатель замерзания: неразбавл. – 60°C, 1 часть воды – 21°C, 2 части воды – 10°C
- также и для фар-рассеивателей из поликарбоната

### Тех. характеристики

<b>содержание WAZ: содержание воды: показатели антифриза:</b>		
чистая		-70°C
1 часть WAZ	1 часть воды	-22°C
	2 части воды	-10°C



Артикул №	Наименование продукта
6160 0150	СР. Д.ОЧ. СТЕК.FDG R537(0,5Л)
6160 0151	СР. Д.ОЧИС. СТЕК.FDG R537(1Л)
6160 0152	СР.Д.ОЧИС. СТЕК. FDG R537(5Л)
6160 0153	СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(10Л)
6160 0154	СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(25Л)
6160 0155	СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(60Л)
6160 0156	СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(210Л)

### подходящие сливные краны:

- 5 л: арт. № 6000 0025
- 10 л: арт. № 6000 0020
- 25 л: арт. № 6000 0025
- 60 л: встроен в бочку/ 6000 0025
- 210 л: встроен в бочку/ 6000 0073

## Спрей-антиобледенитель для стёкол и дверных замков

- быстрое оттаивание замёрзших стёкол и дверных замков



Артикул №	Наименование продукта
6160 0174	АНТИОБЛЕД.ДВ.ЗАМКОВ (50МЛ)
6160 0175	АНТИОБЛЕД.СТЕКЛА (300МЛ)
6160 0980	АНТИОБЛЕД.Д.СТЕКОЛ (500МЛ)

## Зимний комплект для автомобиля

### Содержание:

Артикул №	Наименование продукта	Количество
5413 4	ОЧИЩ САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКОЛ	1
6160 0150	СР. Д.ОЧ. СТЕК.FDG R537(0,5Л)	1
6160 0172	СКРЕБОК 175X110ММ	1
6160 0174	АНТИОБЛЕД.ДВ.ЗАМКОВ (50МЛ)	1
6160 0175	АНТИОБЛЕД.СТЕКЛА (300МЛ)	1

Артикул №	Наименование продукта
6160 0991	ЗИМНИЙ НАБОР



## Вазелиновый карандаш

- это эластичное средство для ухода за резиной эффективно и при низких температурах
- обладает нейтральным запахом
- не токсично
- наиболее благоприятные температуры для применения от +5° до 15° C



Артикул №	Наименование продукта
6160 0985	ВАЗЕЛИН.КАРАНДАШ 25 МЛ
6160D 0985	ВАЗЕЛИН.КАРАНДАШ 25 МЛ (24)

## Концентрат для очистки стёкол 1:100 R536

- удаляет следы от насекомых, жир и силикон
- пригодно для фар-рассеивателей из поликарбоната
- заливается в бачок омывателя



Артикул №	Наименование продукта
6160 0795	КОНЦ.Д.ОЧ.СТЕК 1:100 R536 5Л
6160 0796	ДОЗАТОР Д. 5 Л КАН.
6160 0790	КОНЦ.Д.ОЧ.СТЕК 1:100 R536 25МЛ

## Стеклоочиститель-антидождь

- невидимый очиститель для автостекол,
- полная видимость без использования стеклоочистителей даже при езде под дождем
- загрязнения и вода просто отталкиваются
- предотвращает прилипание насекомых, снега и смазочной пленки
- устойчиво к действию незамерзающих средств
- не содержит фреонов

### Область применения:

- для защиты стекол грузовых, легковых автомобилей, мотоциклов, лодок

### Способ применения:

- стекло тщательно очистить и высушить, затем нанести средство при помощи мягкой ткани. Если необходимо повторить процедуру для достижения равномерного распределения. И затем при помощи мягкой тряпочки отполировать до блеска
- каждые 4-6 недель обновлять покрытие для достижения наилучшего результата

Артикул №	Наименование продукта
6160 0189	СТЕКЛООЧИСТ.АНТИДОЖДЬ (150МЛ)



## Невидимый стеклоочиститель

## Тормозная жидкость DOT 4

- для гидравлических тормозов и сцеплений
- соответствует TY SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3 и 4
- точка кипения - минимум 260° С, точка кипения тормозной жидкости, при эксплуатации более 1 года - минимум 1650° С



Артикул №	Наименование продукта
6760 7500	ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (5Л)
6760 7560	ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (60Л)

подходящие краны: 5 л: 6000 0020 60 л: 6000 0016

## Тормозная жидкость Super DOT 4 plus

специальная композиция тормозной жидкости с высокоэффективными антикоррозийными добавками

- для гидравлических систем тормозов и сцеплений
- соответствует FMVSS § 571.116 / DOT4 / DOT3, SAE J 1703 и ISO 4925
- точка кипения мин. +260°С, точка кипения увлажненной тормозной жидкости мин. +180°С
- можно смешивать с другими тормозными жидкостями аналогичной спецификации
- вязкость при -40°С:  $\leq 1400 \text{ мм}^2/\text{сек}$



Артикул №	Наименование продукта
6760 7570	ТОРМ. ЖИД. DOT4 SUPER PLUS(5Л)
6760 7575	ТОРМ. ЖИД. DOT4 SUPER+(60Л)

подходящие краны:

5 л: арт. № 6000 0023

60 л: арт. № 6000 0016

## Тормозная жидкость DOT 4 ESP низкой вязкости

специальная рецептура экстра-класса низкой вязкости для низких температур

- идеальная тормозная жидкость для современных автомобилей с системами ESP и ABS
- для гидравлических тормозных систем и сцеплений
- соответствует SAE J 1703, SAE J 1704, FMVSS Nr. 116, DOT 4 / DOT 3 и ISO 4925
- точка кипения: +265°С, точка кипения увлажненной тормозной жидкости: +170°С
- можно смешивать с тормозными жидкостями аналогичной спецификации
- высокая антикоррозийная защита черных и цветных металлов
- вязкость при -40°С:  $\leq 700 \text{ мм}^2/\text{с}$



Артикул №	Наименование продукта
6760 7582	Б(250МЛ)ТОРМ ЖИДК DOT4 ESP NV
6760 7583	Б(500МЛ)ТОРМ ЖИДК DOT4 ESP NV
6760 7581	БАНКА(1Л)ТОРМ ЖИДК DOT4 ESP NV
6760 7580	ТОРМ. ЖИДК. DOT4 ESP NV(5Л)
6760 7585	ТОРМ. ЖИДК. DOT4 ESP NV(60Л)

подходящие краны:

5 л: арт. № 6000 0023

60 л: арт. № 6000 0016

## Течеискатель

- для обнаружения негерметичных мест в пневматических и газовых устройствах
- не вызывает коррозии
- испытан в соответствии со стандартами **DIN 30675 DIN немец. союзом водо- и газоснабжения** Регистр . № 94.01. е 565



Артикул №	Наименование продукта
6730 0800	ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ 400 МЛ
6730 0805	ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ (5Л)

подходящий кран:

5 л: -

## Присадка д. масла д. опред. утечек

- ультрафиолетовая присадка для выявления утечек

**Применение:**

- средство добавляют в моторное трансмиссионное, автоматическое и гидравлическое масло
- прогреть двигатель
- продукт остается в масле
- масло не требует замены
- негерметичные места определяются с помощью ультрафиолетовой лампы арт. № 54235
- пропорции для смешивания: 50 мл достаточно для 5 л масла



Артикул №	Наименование продукта
6730 0837	ПРИС. Д.МАСЛА ОПР.УТЕЧ.(50МЛ)

## Огнетушитель-спрей

Идеально подходит для тушения пожаров класса “А” и “В” в начальной стадии возгорания

- продолжительность распыления 45с. до полного опустошения
- струя 3,5 м.
- может использоваться для предметов, находящихся под напряжением (240/380В) при соблюдении дистанции 1 м
- содержит AFFF - пенное огнегасящее средство (AFFF-Ageos пленочное образование пены)
- разлагается биохимическим путем.

### Область применения:

- ремесленные и производственные мастерские
- промышленные цеха
- складские помещения
- щиты безопасности и электрощиты
- можно использовать для охлаждения капота двигателя, в быту при несчастных случаях

### Способ применения:

- открыть крышку, прицелиться и нажать на спусковой механизм, после гашения огня отпустить спусковой механизм

### Внимание: использовать согласно инструкции

- А - Твердые вещества, В - Жидкие вещества, С - Газообразные вещества, D - горючие материалы

Артикул №	Наименование продукта
6730 0940	СПРЕЙ-ОГНЕТУШ. 400МЛ



### Информация по классам воспламеняемости

Класс восплам	Значение
A	Твердые материалы
B	Жидкие материалы
C	Газообразные материалы
D	Горючие материалы

## Огнетушитель ABC порошковый 1кг

- не взрывоопасный
- без потери напора
- не требует постоянного нажима для поддержания напора
- прошел все тесты GS
- класс горения А, В, С

### Области применения:

- в автомобиле, в трейлерах, в доме, на лодках, в прицепах



### Информация по классам воспламеняемости

Класс восплам	Значение
A	Твердые материалы
B	Твердые материалы
C	Газообразные материалы
D	Горючие материалы

Артикул №	Наименование продукта
6730 0941	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШК. ABC

### Поставка:

- держатель для стены, автомобиля и т.п.

## Масло для смазки режущего инструмента

- продлевает срок службы режущего инструмента
- высокая способность проникновения в самые узкие пазы и щели
- охлаждает и защищает от коррозии
- подходит для любых металлов



Артикул №	Наименование продукта
6580 5800	МАСЛО Д.ОХЛ СВЕРЛ.ИНСТР(500МЛ)
6580 5805	МАСЛО Д.ОХЛ. СВЕРЛ.ИНСТР. (5Л)

подходящий кран: 5 л: -

## Смазочно-охлаждающее масло

- смешиваемый с водой охлаждающий смазочный материал для высоких нагрузок
- хорошие смазывающие и охлаждающие характеристики
- антикоррозийный эффект
- высокая стойкость к микроорганизмам
- долговременного действия
- применять в концентрации: 5 - 20%
- Способ применения:**
- тщательно перемешивая медленно влить масло в воду



Артикул №	Наименование продукта
6580 5810	ЭМУЛ. ОХЛ. СВЕРЛ.ИНСТ. ВР(5Л)

подходящий кран: 5 л: -

## Смаз. - охлаж.масло д. резьбы водопроводов

- сертификат DVGW (немецкий союз водо и газоснабжения)
- не содержит синтетических масел
- показатель pH 8.6
- соответствует формуляру DVGW W521 и регистрации DVGW № 5051
- цвет: красный



Артикул №	Наименование продукта
6580 5850	МАСЛО ОХЛАЖД.Д.ИН.500МЛ
6580 5855	МАСЛО ОХЛАЖД.Д.ИНСТР.5Л

подходящий кран :

5 л: -

## Вспомог. сред-во для сварочных работ

- прозрачная смазка для защиты сварочных форсунок от пригара
- защищает от коррозии
- подходит для любых видов сварки



Артикул №	Наименование продукта
6730 0900	ВСПОМ.СР-ВО Д.СВАРКИ 400МЛ
6730 0901	ВСПОМ.СР-ВО Д.СВАРКИ(5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0023

## Паста для монтажа выхлопных труб 170 г

- для быстрой и герметичной сборки выхлопных установок с трубчатыми и фланцевыми соединениями



Артикул №	Наименование продукта
6740 0462	ПАСТА Д.СБОРКИ ВЫХЛ.УСТ.(170Г)

## Паста д.ремонта выхлопных труб 170г

- для быстрого ремонта дырок и трещин на выхлопных системах



Артикул №	Наименование продукта
6740 0465	ПАСТА Д.РЕМ. ВЫХЛ.УСТР.(170Г)

## Аэрозоль д. контактов

- разрушает водяные пленки и предотвращает возникновение токов утечки
- устраняет или предотвращает обусловленные сыростью неполадки и выход из строя электрооборудования
- поверхностно-активные добавки разблокировывают застопоренные детали
- не повреждает лак, пластмассу или резину.
- применяется в системе зажигания грузовых автомобилей, светотехническом оборудовании, реле, контактных выключателях, штекерных соединениях и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
6710 0860	СПРЕЙ Д.КОНТАКТОВ 300МЛ



## Ср-во для чистки электроконтактов R570 400мл

- очищает электрические контакты от жировых наслоений, смолы, пыли и грязи
- подходит для ручной очистки от текучих веществ на канифольевой основе
- подходит для любых контактов - выключателей, реле, штепсельных распределительных коробок, устройств зажигания, осветительных приборов, электромашин, радиоприемников, телевизоров и т.д.
- укомплектован сменной кистью для удаления трудно выводимых загрязнений

Артикул №	Наименование продукта
6710 0880	СР-ВО ЧИСТ. ЭЛ.КОНТ. R570 400МЛ



## Комбинированный вакуумно-охлаждающий спрей

### Вакуум

- удаляет сухую пыль, волоски, кусочки бумаги и т.д. со всех предметов, из щелей, стыков и отверстий
- идеально подходит для использования на электрических/электронных элементах и в точной механике
- не образует конденсата

### Охлаждающий

- для поиска неполадок при термических перегрузках
- быстрое охлаждение деталей двигателя в целях диагностики, например проверка элементов холодного запуска

Артикул №	Наименование продукта
6710 0885	СПРЕЙ КОМБИН.400МЛ



## Охлаждающий спрей

- мгновенное местное охлаждение опрыскиваемого места до - 45° С ,
- для определения неполадок, монтажных работ , очистки
- обнаружение неполадок при термических нарушениях
- быстрое охлаждение деталей двигателя в целях диагностики , например, проверка элементов холодного запуска ДВС
- удаляет приклеившиеся остатки жевательной резинки



Артикул №	Наименование продукта
6710 0850	ОХЛАЖД.СПРЕЙ 300МЛ

## Охлаждающий спрей Есо

- моментальное охлаждение опрыскиваемого места, в зависимости от длительности обработки до -45°С
- **Внимание:** содержит горючий газ Не использовать под напряжением!
- вспомогательное средство при монтаже благодаря усадке охлаждения
- для диагностики повреждений при термических перегрузках
- быстрое охлаждение деталей двигателя для диагностических целей напр. проверка оборудования пуска холодного двигателя
- без остатка удаляет крепко приклеившиеся остатки жевательной резинки

### Применение:

- распылять на охлаждаемое место в течение нескольких секунд. В зависимости от длительности обработки охлаждающий
- **Внимание:** при контакте с телом угроза обморожения!

Артикул №	Наименование продукта
6710 0851	ОХЛАЖД.СПРЕЙ 400МЛ



## Ср-во для защиты контакт.аккумулят.150 мл

- цвет: красный
- защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные подсоединения, штекерные соединения и т.д. от электролита, воздействия окружающей среды и коррозии
- устраняет окисление клемм для надежного контакта
- термостойкость до +160°C
- основа: воск



Артикул №	Наименование продукта
6710 0870	СР-ВО ЗАЩ. ПОЛ. АКК.КР.150МЛ

## Защитный лак для аккумуля. полюсов синий

- долговечная и термостойкая пленка защищает полюсы аккумуляторов, электродные зажимы, кабельные подсоединения и штекерные соединения от коррозии, атмосферных условий и электролита
- устраняет перепады напряжения из-за окисления клемм
- для надежного старта, устойчивого контакта и полной зарядки батареи
- термостойкость до +90°C
- основа: акриловый лак



Артикул №	Наименование продукта
6710 0874	СР-ВО ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.СИН.150МЛ

## Средство для защиты аккумуляторных полюсов

- зеленого цвета
- защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные подсоединения, штекерные соединения от электролита, влияния окружающей среды, коррозии, сульфатных образований
- предотвращает окисление клемм и падение напряжения
- для надежного запуска, полной зарядки аккумулятора
- нейтрализует кислоту
- устойчиво к действию солей
- термостойкость до + 200 C



Артикул №	Наименование продукта
6710 0872	СР-ВО ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.(100МЛ)

## Вспомогательное средство для запуска двигателя

- для быстрого запуска любых двигателей внутреннего сгорания, при трудностях запуска в условиях низких температур, а также при старте после долгого простоя
- бережёт аккумулятор и стартер
- имеет капиллярную трубку на распылительной головке



Артикул №	Наименование продукта
6740 0170	СР-ВО УСКОР. ЗАПУСКА 300МЛ

## Ультразвук. очистка кондиционеров Aircomatic II

- чистые кондиционеры = чистый воздух меньше чем через 15 мин.
- удаляет микробы и никотин с испарителя
- дезинфицирует, удаляет микробы, грибки и бактерии
- предупреждает аллергические реакции
- устраняет затхлый запах

### Преимущества обработки:

- ультразвуковая ячейка тонко распыляет жидкость (5 мик), без демонтажа фильтра салона
- не требуется специального инструмента
- быстрая и простая обработка длится менее 15 мин
- полная обработка воздушных каналов и салона автомобиля

### Применение :

- для кондиционеров легковых автомобилей, грузовиков и автобусов

- 100 мл Airco-Clean Ультразвук на 1 кондиционер
- рекомендуется повторять обработку каждый год

### Светодиодное табло:

- **Синий** "очиститка": идет процесс очистки
- **Зеленый** "готов": прибор готов. Нажмите переключатель 'старт/стоп'
- **Оранжевый** "минимальный уровень": уровень жидкости слишком низкий, надо опорожнить и снова заполнить(100 мл)
- **Оранжевый** "манс. уровень": уровень жидкости слишком высокий, надо: опорожнить прибор и заполнить снова 100 мл)
- **Красный** "аварийное отключение" температура больше >50°C, надо охладить прибор, после чего одработка продолжится



### Тех. характеристики

источник напряж	230 V AC 50/60 Hz, 0,25 A
с предохранителем	115 V AC 50/60 Hz, 0,5 A
частота ультразв. яч	1,7 MHz
мощность при 22°C:	265 мл/час
потребление:	50 ватт
размеры (L x B x H):	22 x 16,5 x 16 см
размеры со штутц (L x B x H):	22 x 27 x 26 см
вес:	4 кг

Артикул №	Наименование продукта
6710 0842	УЛЬТРАЗВ. УСТР. ДЕЗИФ. КОНДЦ.

## Средство д. дезинфекции кондиционеров R568 100мл

- для дезинфекции кондиционеров автомобилей
- не токсично
- упаковано по 100 мл на обработку
- с запахом эвкалипта

Артикул №	Наименование продукта
6710 0844	СП-ВО ДЕЗИНФ. КОНД. R567 100МЛ



## Ср-во д. дезинф. кондиционер.

- уничтожает бактерии и грибки, на длительное время предотвращает их повторное появление
- идеальное средство для дезинфекции зараженных болезнетворными микробами кондиционеров и обогревателей транспортных средств, офисов и т.д.
- можно использовать для очистки сантехники, умывальников, арматуры, кафеля, а так же в офисах для очистки телефонов, клавиатур, письменных столов

Артикул №	Наименование продукта
6710 0840	СП-ВО ДЕЗИНФ. КОНД. R569 250МЛ
6710 0841	РАСПЫЛ. ШЛАНГ Д. ДЕЗИНФ. КОНД.
6710 0845	СП-ВО ДЕЗИНФ. КОНД. R569 5Л
6710 0847	РАСПЫЛ. ПИСТОЛЕТ ДЕЗИНФ. КОНД.

### подходящий кран :

- 250 мл :
- 5 л : 6000 0023



## Освежитель воздуха

- средство AIRFRESH 2 à 1 быстро удаляет неприятный запах, проникает в воздушные каналы кондиционера, где удаляет накопившиеся бактерии и грибки, предупреждает появление аллергии и после обработки оставляет в салоне приятный запах.

### Дезинфекция кондиционера:

1. Завести двигатель.
2. Выключить кондиционер.
3. Переключатель температуры установить на минимальное положение "холод".
4. Переключатель вентилятора установить в максимальное положение "max".
5. Установить режим внутренней салонной циркуляции воздуха.
6. Хорошо взболтать средство.
7. Поставить на пол рядом с сидением водителя, открыть и затем зафиксировать кнопку давления.
8. Закрыть двери, и после полного распыления баллона выждать еще 10 минут. После чего хорошо проветрить салон.



Завести мотор



Выключить кондиционер



Установить минимальный уровень температуры



Установить максимальную скорость обдува



Включить внутреннюю циркуляцию воздуха



Тщательно встряхнуть баллончик



Установить баллончик на пол переднего пассажирского сидения, открыть и зафиксировать кнопку баллончика



Закрыть все окна и двери, оставить двигатель включенным минимум ещё на 10 мин

Артикул №	Наименование продукта
6710 0849	CP-VO ДЕЗИНФ.КОНД.150МЛ

## Долговременная защита впрыска

- полностью очищает систему впрыска и обеспечивает оптимальное сгорание
- связывает и устраняет конденсат во всей топливной системе
- защищает от коррозии и образования ржавчины
- пригодно для всех двигателей внутреннего сгорания
- содержимого бутылки хватает примерно на 70 литров

Артикул №	Наименование продукта
6750 7000	CP-VO ЗАЩ.СИСТ.ВПРЫСКА(300МЛ)



## Дизельная присадка

- устраняет налет и отложения на форсунках впрыска и в камере сгорания
- обеспечивает оптимальное распыление топлива, улучшает производительность двигателя и параметры холодного запуска
- устраняет задымление и снижает детонационный звук двигателя
- содержимого бутылки рассчитано на прим. 70 л

Артикул №	Наименование продукта
6750 7020	ДИЗЕЛЬН. ПРИСАД.(300МЛ)



## Средство для промывки масляной системы

- растворяет чёрный шлам и другие наслоения
- очищает весь тракт циркуляции масла и увеличивает срок службы агрегатов двигателя
- содержимого бутылки хватает примерно на 4 литра масла



Артикул №	Наименование продукта
6750 7030	СП-ВО Д.ПРОМ.МАСЛ.СИСТ.(300МЛ)

## Средство для очистки системы охлаждения

- очищает систему охлаждения от коррозии, ржавчины и известняка
- предотвращает появление новых отложений и может применяться в качестве профилактики
- содержимого бутылки хватает примерно на 10 литров масла



Артикул №	Наименование продукта
6750 7040	СП.Д.ОЧИСТКИ С.ОХЛАЖ.(300МЛ)

## Средство для герметизации системы охлаждения

- надёжно и долговременно уплотняет мелкие трещины и мелкие утечки в охлаждающей и отопительной системе
- предотвращает образование коррозии
- пригодно для любых систем охлаждения
- можно смешивать со всеми имеющимися в продаже антифризами
- содержимого бутылки хватает примерно на 10 литров



Артикул №	Наименование продукта
6750 7050	ГЕРМЕТ.Д. СИСТ.ОХЛАЖ.(300МЛ).

## Средство для очистки рук Derma Top

- специальное средство для очистки рук от лака, клея, краски, битума, различных смол и т.д.

- клинически протестировано

### Очищающий лосьон с добавками

- обладает прекрасной очистительной способностью, благодаря эфирным маслам
- устраняет жирные пятна
- PH - нейтральный

### Применение :

- обработать руки средством
- добавить немного холодной, а затем теплой воды
- тщательно смыть водой



Артикул №	Наименование продукта
6180 9038	СУПЕРОЧИСТИТЕЛЬ Д.РУК(250МЛ)

## Средство для очистки рук Derma Top

- эффективное средство для очистки сильно и очень сильно загрязненных рук

- синтетическими абразивными добавками

- дерматологически проверенное средство

- pH-6 (аналогично естественному PH - кожи )

### Применение:

- распределить на коже без воды
- вымыть с небольшим добавлением воды, хорошо сполоснуть и высушить
- в случае попадания в глаза промыть большим количеством воды

Артикул №	Наименование продукта
6180 9039	СР-ВО Д. ЧИСТ.РУК ЗЛ
6180 9006	ДЕФЕНДЕР ЗКГ



6180 9039



6180 9006



6180 9032



6180 9033

## Жидкое мыло для рук Derma Plus

- мягкий очищающий крем для рук с ухаживающими за кожей добавками
- не содержит щёлочи и силикона
- не содержит абразивных средств и бережно ухаживает за руками
- экономный расход благодаря дозатору-распределителю
- запасная пластиковая упаковка гарантирует повторное заполнение без занесения болезнетворных бактерий

Артикул №	Наименование продукта
6180 903	ДЕФЕНДЕР Д.ЖИД.МЫЛА
6180 9030	ЖИДКОЕ МЫЛО 800МЛ
6180 9031	ДЕФЕНДЕР Д.Ж.МЫЛА 800МЛ

Содержимое Derma Plus жидкое мыло 6180 903: 1х ДП - жидкое мыло для рук дефендер (6180 9031), 2х DP-жидкое мыло для рук 800 мл (6180 9030)



## Жидкое мыло для рук Derma Plus

- мягкий очищающий крем -мыло для рук с ухаживающими за кожей добавками
- не содержит щёлочи и силикона
- не содержит абразивных средств и бережно ухаживает за руками
- экономный расход благодаря дозатору-распределителю
- запасная пластиковая упаковка гарантирует повторное заполнение без занесения болезнетворных бактерий

Артикул №	Наименование продукта
6180 9035	ЖИДКОЕ МЫЛО 5 Л
6180 9036	ДЕФЕНДЕР Д.Ж.МЫЛА 5Л



## Специальная пена для защиты рук Derma Plus

- предохраняет руки от загрязнения красками, клеем, полиуретановыми продуктами и т.д.
- не содержит силикона
- отталкивает воду
- защищает руки от агрессивных веществ, таких как растворители, масла, щёлочи
- предотвращает контактную аллергию
- быстро впитывается, не оставляя ощущения клейкости и жирности
- рассчитано примерно на 150 использований
- защищает кожу в течение 4 - 5 часов

Артикул №	Наименование продукта
6180 9050	ЗАЩ. ПЕНА Д. РУК 150МЛ



## Паста д. мытья рук Derma Plus 3 кг

- не содержит щелочи и мыла
- PH - нейтральный
- интенсивно и одновременно бережно очищает руки от масла, жира и других видов загрязнений
- прошла клинические испытания
- предотвращает раздражения кожи экологически чистой, разлагается биологическим путем

Артикул №	Наименование продукта
6180 9000	КРЕМ Д.МЫТЬЯ РУК 3 КГ
6180 9005	ДЕФЕНДЕР И КРОНШТЕЙН Д.3КГ
6180 9006	ДЕФЕНДЕР 3КГ



## Крем для защиты рук Derma Plus

- невидимая защита рук, наносимая перед началом работ
- предотвращает загрязнение кожи от кислот, щелочей, масел, клеев и т.д.
- предотвращает раздражение кожи
- быстро впитывается, не оставляя ощущения клейкости и жирности

Артикул №	Наименование продукта
6180 9010	ЗАЩИТН. КРЕМ Д.РУК 1КГ
6180 9017	КРОНШТЕЙН ДЛЯ 1КГ
6180 9018	ДЕФЕНДЕР 1КГ



## Крем для ухода за руками Derma Plus

- ухаживает за руками и способствует образованию естественной защитной плёнки на коже
- препятствует пересыханию и появлению шероховатости на коже
- содержит противовоспалительные вещества
- после применения не оставляет следов жирности и клейкости

Артикул №	Наименование продукта
6180 9020	КРЕМ ПИТ.Д.РУК 1КГ
6180 9017	КРОНШТЕЙН ДЛЯ 1КГ
6180 9018	ДЕФЕНДЕР 1КГ



## Комплект для мытья и ухода за руками Derma Plus

- крем для мытья рук объемом 3000 мл и кремы для защиты и ухода за руками Дерма-Плюс в настенных державках с насосами-распределителями

Артикул №	Наименование продукта
6180 9025	КМТ Д.МЫТЬЯ УХОДА РУК . 1/3/1



## Крем для мытья рук Derma Plus

- не содержит щелочей и растворителей
- pH-7, нейтральный
- интенсивно и одновременно бережно очищает кожу от масел, жиров и других загрязнений
- прошел клинические испытания
- предупреждает раздражение кожи
- экологически безопасное средство

Артикул №	Наименование продукта
6180 9004	КРЕМ Д. РУК (350МЛ)



## Крем для защиты рук Derma Plus

- защитный крем, наносимый перед началом работ
- защищает от воздействия кислот, щелочи, масел, клеев и т.д.
- предотвращает раздражение кожи
- быстро впитывается, не оставляя ощущение клейкости и жирности

Артикул №	Наименование продукта
6180 9014	ЗАЩИТН. КРЕМ Д. РУК(350МЛ)



## Крем для рук Derma Plus

- ухаживает за кожей рук и способствует образованию естественной защитной пленки кожи
- предупреждает высыхание и растрескивание кожи рук
- содержит противовоспалительные субстанции
- после применения не прилипает и не мажется

Артикул №	Наименование продукта
6180 9024	ЗАЩИТН. КРЕМ Д. РУК(350МЛ)



## Паста для чистки рук Derma Plus

- не содержит щелочи и мыла
- PH - нейтральный
- интенсивно и одновременно бережно очищает руки от масла, жиров и других видов загрязнений
- клинически испытана
- предотвращает раздражения кожи
- экологически безопасное средство, биологически разлагается

Артикул №	Наименование продукта
6180 9002	КРЕМ Д. РУК ДП (9КГ)
6180 9003	ДЕФЕНДЕР 9КГ



## Пена для очистки рук Derma Plus

- применяется без воды
- не нужно высушивать руки
- бережно и глубоко очищает кожу от стойкого загрязнения маслами, жирами, красками, чернилами и т.д.
- идеальна также для применения в мастерских, когда необходимо чередовать работу, которую можно выполнять грязными руками, и работу, требующую чистых рук

Артикул №	Наименование продукта
6180 9040	ПЕНА Д. РУК 150МЛ



## Паста д. рук с цитрусовым запахом 10л

- не содержащая песка паста со всеми необходимыми для защиты кожи рук компонентами
- эффективно удаляет жир, масло
- питает кожу рук натуральными кислотными компонентами
- экономична в использовании
- не засоряет водопровод и сточные воды


Артикул №	Наименование продукта
6180 9008	СР-ВО Д. РУК ЛИМОН(10Л)



## Щётка для мытья рук

- нейлон/полипропилен
- двусторонняя

Артикул №	Наименование продукта
5410 90	ЩЕТКА Д. РУК 9Х4СМ

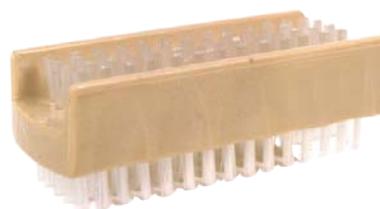

## Бумажные полотенца для рук

- для ванных комнат, туалетов
- идеально подходят для использования в мастерских, заправочных станциях, магазинах
- настенный распределитель



Артикул №	Наименование продукта
5413 55	ДЕФЕНДЕР Д. БУМ.ПОЛ.3000
5413 51 1	БУМ. ПОЛОТ.2-Х СЛ.2Х23(3000)
5413 52 1	БУМ. ПОЛ. 1 СЛ.23,2Х23(5000)
5413 50	ДЕФЕНДЕР Д.БУМ.ПОЛОТ.ПУСТОЙ

## Бумажные полотенца для рук

- для ванных комнат, туалетов
- идеально подходят для использования в мастерских, заправочных станциях, магазинах
- настенный распределитель



Артикул №	Наименование продукта
6130 9105	ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 20X30(50)

## Влажные очищающие салфетки в банке распределителе

- быстро и тщательно очищают
- бережно воздействуют на кожу
- применяются без воды и других дополнительных очищающих веществ
- прошли дерматологические испытания
- оптимально подходят для очистки кожи рук, тканей, пластмасс, резины, металлов, лакированных поверхностей
- ёмкость: 50 салфеток (27 x 27 см)
- легко удаляют герметики, в том числе и стекольные, с рук, инструмента, любых поверхностей авто



Артикул №	Наименование продукта
6130 9100	ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 27X27(50)

# Зарядная станция для зарядки многоразовых баллонов

- подходит для зарядки различными химическими продуктами

Тех. характеристики	
Объём:	400мл.
Давление:	10 секунд
Рабочее давление:	8-9 бар
Вентиль давления:	10бар
Вес:	9,5 кг.
Всасывающий трубопровод:	2,5м. 06мм.

Артикул №	Наименование продукта
6000 3910	ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ BR510
6000 3991	ЁМКОСТЬ-АДАПТЕР 60Л
6000 3911	ЗАПОЛН.БАЛЛОН 400МЛ



# Пневмо - баллон аэрозольный заливной


- аэрозольный баллон из алюминия для химических средств
- ёмкость : 500мл.
- давление max. 10 бар
- нельзя заливать в этот баллон некоторую продукцию фирмы Foerch такую как: 6100 1800 очиститель для грузовых автомобилей, 6100 1750 очиститель для ободов, 6100 1810 очиститель двигателя концентрат, 6130 1845 средство для уборки помещений, а так же артикул № 6100 1695
- так же не рекомендуется наполнять водными растворами
- с уровнем PH мене 3 и более 9

Артикул №	Наименование продукта
6000 0031	ПНЕВМАТИЧ. РАСПЫЛИТЕЛЬ
6000 0925	АЭРОЗ.ЗАЛИВ.БАЛЛОН BR510



# Запасные части к пневмораспылителю

Артикул №	Наименование продукта
6000 0038	НАКИДН.ГАЙКА Д.ДОЗАТОРА
6000 0032	ДОЗАТОР Д.РАСПЫЛИТЕЛЯ
6000 0040	ФИТИНГ Д. РАСПЫЛИТЕЛЯ
6000 0045	О-КОЛЬЦО 24X2 Д. РАСПЫЛИТЕЛЯ
6000 0043	ВОЗД.ВЕНТИЛЬ
6000 0041	ПНЕВМ. ВЕНТИЛЬ Д.РАСПЫЛИТ.
6000 0039	АЛ. ЁМК. 0,7Л Д. РАСПЫЛИТЕЛЯ
6000 0033	РАСП. ГОЛОВКА STANDARD
6000 0034	РАСПЫЛ. ГОЛОВК.Д.ТРУБ.200ММ
6000 0037	РАСПЫЛИТ. ГОЛ. СИНЯЯ
6000 0036	РАСПЫЛИТ. ГОЛ. ЧЕРНАЯ
6000 0035	РАСПЫЛИТ. ТРУБКА 200ММ
6000 0046	НАЛИВН. ШТУЦЕР ДЛЯ РАСПЫЛИТ.
3574 5	КОЛПАЧОК КЛАП.ПЛАСТ.ЗАВИНЧИВ.

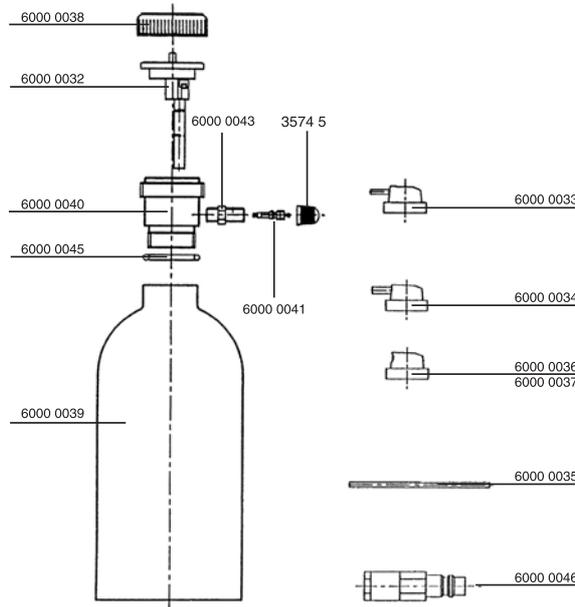

## Помпа - распылитель жидкостей

- подходит для всех химических жидкостей за исключением очистителя тормозов Professional R500 (с содержанием ацетона)
- давление создается накачиванием помпы
- количество распыляемого вещества можно регулировать, поворачивая форсунку
- макс. объем 1 л

Артикул №	Наименование продукта
6000 0065	ПНЕВМО-РАСПЫЛИТЕЛЬ 1Л
6000 0954	РАСПЫЛИТЕЛЬ
6000 0066	РЕМКОМПЛ. Д.ПУМПА-РАСПЫЛ.
6000 0068	ЗАП.ПЛ.ФОРСУН. Д.РАСПЫЛ.0,8ММ



## Ручной распылитель для жидкостей

- ручной распылитель с регулируемым вентилем
- артикул № 6000 0061 распылитель профессиональный
- с емкостью 1л.
- артикул № 6000 0015 распылитель с емкостью 500мл.

Артикул №	Наименование продукта
6000 0061	РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ 1Л
6000 0015	РУЧН.РАСПЫЛИТЕЛЬ 500МЛ



## Ручной распылитель для жидкостей

- автономное использование
- можно выбрать необходимый режим распылителя: точный или рассеивающий
- подходит для всех химических составов за исключением очистителя тормозов R 500 (с ацетоном)
- усиленная пневматическая конструкция
- заправочная воронка
- предохранительный клапан
- ремень для комфортного переноса

Тех. характеристики	
макс. наполняемость:	5 литров
полная вместимость:	8 литров
доп. рабочее избыточное давление:	3 бар
доп. рабочая температура :	+40°C
макс. подача при постоянном 3 бар:	3,1 л/мин
распылительный угол форсунки:	макс. 60°
сила отдачи на форсунке:	меньше чем 5 N
распылительный наконечник:	длина: 55 см

Артикул №	Наименование продукта
6000 0070	РАСПЫЛИТЕЛЬ



## Дозатор Translav DV

- дозировочное распылительное устройство для очистки автотранспорта
- дозировочный аппарат подключается к водопроводу и моющим средствам. При всасывании воды подается моющее средство и смешивается в дозировочном аппарате
- можно регулировать концентрацию состава



Артикул №	Наименование продукта
6000 0063	ДОЗ.УСТР.-ВО ДЛИНА СТРУИ1,85М

**В объем поставки входит:**

телескопическая трубка-распылитель из высококачественной стали (макс. 1,85 м), дозировочный аппарат с вентурной системой, 25 м шланга с подсоединением

## Резьбовой переходник

- для соединения разной резьбы на канистре, бочке, сливном кране, а так же помпе
- **артикул № 5375 20** резьбовой адаптер оранжевого цвета:
  - внутренняя резьба 2К мелкая
  - внешняя резьба Trisure крупная
- используется, например для соединения с резьбой заполняющей помпы (артикул № 5375 6) для 210л. бочки из синтетического материала
- **артикул № 5375 21** резьбовой адаптер желтого цвета:
  - внутренняя резьба 2К мелкая
  - внутренняя резьба DIN 61/31
- используется, например, в сочетании с переходником для бочки (артикул № 6000 3991) для заполняющего аппарата Füllstar



Артикул №	Наименование продукта
5375 20	РЕЗЬБОВОЙ АДАПТЕР
5375 21	ПЕРЕХОДНИК ВР2"-ВР DIN61/31
5375 22	ПЕРЕХОДНИК ВР 2"-ВНЕСН.Р MAUSER

IG: внутренняя резьба, AG: внешняя резьба

## Сливные краны для бочек и канистр

Артикул №	Наименование продукта
6000 0022	СЛИВН. КРАН Д.ЖЕСТ.БОЧКИ 5,30Л
6000 0016	СЛИВН.КРАН Д.ЖЕСТ.БОЧКИ 60Л
6000 0025	СЛИВ. КРАН Д.ПЛ.КАН.25/30/60Л
6000 0023	СЛИВ. КРАН ДЛЯ ПЛ.КАН.5Л МАЛ.
6000 0020	СЛИВН. КРАН Д.ЖЕСТ.БОЧКИ 5,10Л
6000 0062	СЛИВН. КРАН Д.ПЛАСТ. БОЧКИ 60Л
6000 0073	СЛИВН. КРАН Д. ПЛАС.БОЧКИ 210Л



## Металлический сливной кран для бочек с 3/4 резьбой.

- для быстрого, удобного слива
- подходит для всех без исключения жидкостей (бензина, масла, очистителей тормозов, разбавителей и т.д.)

Артикул №	Наименование продукта
6000 0024	МЕТАЛ. ШАРОВОЙ КРАН 3/4"
6000 0027	МЕТАЛ.ШАР.КРАН Д.ПЛ.КАН.30/60Л



6000 0024



6000 0027

## Шпунтовая втулка для бочек

- подходит для всех имеющихся в продаже бочек
- огнеупорная упаковка

Артикул №	Наименование продукта
6000 0014	ВТУЛКА Д. БОЧКИ 300ММ



## Комплект для переноса стекол

- для транспортировки и фиксации стекол
- грузоподъемность - 45кг

Артикул №	Наименование продукта	VPE
4915 20	НАБОР ДЛЯ ПЕРЕНОСА СТЕКОЛ	1
4915 21	ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕК ДВОЙН 45КГ	1

Содержимое комплекта для переноса стекол 491520: 2 двойные присоски и натяжной ремень 4 м с трещеткой, 1 чемодан для транспортировки



## Переноска для стекла 45кг



Артикул №	Наименование продукта	VPE
4915 21	ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕК ДВОЙН 45КГ	1
4980 500	СТЯГ.РЕМ 400/ 800KG 25MM 4M	1
9027 1	ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАН	1

## Печь для нагрева тубиков клея

- для нагрева 1 или 2 тубиков клея для автостекол
- время нагревания прим. 15 минут
- 230 V, 200 W
- температура прим. +72°C

Артикул №	Наименование продукта
6600 6145	2-Х ТРУБ.УС-ВО Д.ПОДОГРЕВА



## Ёмкость из синтетического материала

- пластиковая ёмкость с закручивающейся крышкой
- ёмкость max. 250мл.



Артикул №	Наименование продукта
6000 0060	ПЛАСТИК.БУТЫЛКА ПУСТ. 250МЛ

## Насадка на аэрозольный баллон

- насадка многоразового использования
- подходит для всех стандартных ёмкостей для распыления и распыляющих головок
- точное распыление и контроль количества жидкости, удобна и комфортна в работе, не пачкает руки, из ударопрочного PP



Артикул №	Наименование продукта
6000 0010	НАСАДКА НА АЭР.БАЛЛОН

## Головка распыляющая белого цвета

**Тех. характеристики / подходит для:**

Art.-Nr.	Обозначение артикула	Упк.
6710 0885	Комбинированный пневмо-охлаждающий спрей	400 мл
6740 0170	Вспом. средство для запуска двигателя	300 мл
6110 0913	Очиститель тормозов Professional R500	500 мл
6130 1571	Очиститель силикона R507	500 мл
6130 1860	Моющее ср-во для пищевого оборудования S472	400 мл
6500 5500	Консист. смазка S405	500 мл
6520 5575	Тефлоновая смазка S408	500 мл
6500 5775	Смазочный материал для шестерен и листовых рессор S452	500 мл
6700 0055	Ср-во для удаления ржавчины Turbokraft-S409	300 мл
6700 0026	Ср-во для удаления ржавчины Super Rapid S410	300 мл
6520 5750	Тефлоновая смазка S407	300 мл
6110 1050	Очиститель карбюратора R577	300 мл



Артикул №	Наименование продукта
6000 0094	РАСПЫЛИТ. БЕЛ. ГОЛОВКА

## Головка распыляющая черного цвета

**Тех. характеристики / подходит для:**

Art.-Nr.	Обозначение артикула	Упак.
6710 0880	Очиститель электроконтактов R570	400 мл
6110 0950	Очиститель для сборки R501	500 мл
6710 0850	Охлаждающий спрей	300 мл
6710 0860	Спрей для контактов	300 мл
6500 5550	Консистентная смазка S401	500 мл
6530 1500	Силиконовый спрей S420	500 мл
6500 5570	Смазка Economis S402	500 мл
6510 5100	Спрей-паста для керамики S428	400 мл
6510 5150	Спрей защитн. для тормозов S427	400 мл
6500 5215	Силиконовая смазка S421	400 мл



Артикул №	Наименование продукта
6000 0095	РАСПЫЛИТ. ЧЕР. ГОЛОВКА

## Ручной пистолет для тубиков

- для тубиков объемом 310 мл



Артикул №	Наименование продукта
6010 0001	РУЧ.ПИСТОЛЕТ Д.КАРТ.310МЛ
6010 0002	РУЧ.ПИСТОЛЕТ Д.КАРТ.310МЛ

## Ручной пистолет для тубиков и пакетов

- рукоятка выполнена с учётом требований эргономики
- штанговая направляющая смонтирована на шариковых опорах
- 1 : 14 для высоковязких (трудно выдавливаемых) герметичных клеев
- 1 : 10 для герметичных клеев с нормальной вязкостью (легко выдавливаемых)



Артикул №	Наименование продукта
6010 0005	Р.ПИС. ВЯЗ.1:14 2,9ММ К 310МЛ
6010 0006	Р.ПИСТ. 1:10 ВЯЗ.4,0ММ К 310МЛ
6015 0019	РУЧ.ПИСТ.1:10 ВЯЗ. Д/ПАК.600МЛ
6015 0021	Р.ПИСТ.1:10 VS4,0ММ F. В400МЛ

## Ручной пистолет

- могут также применяться для работы с тубиками объемом 310 мл, для чего следует снять опорную крышку



Артикул №	Наименование продукта
6015 8108	РУЧН.ПИСТ. Д.ТУБЫ 400МЛ
6015 8109	РУЧН.ПИСТ. Д.ТУБЫ 550/600МЛ

## Пистолеты для пакетов и тюбиков на батарейках

- электронное бесступенчатое регулирование скорости
- отсутствует выход материала по инерции благодаря автоматическому снижению напряжения
- имеется проскальзывающая муфта

### Тех. харантеристики

подача:	10,2 - 27,6 см/мин.
усилие сдвига:	до 150 кг
мощность аккумулятора:	до 35 картушей



5338 208



5338 209

Артикул №	Наименование продукта
5338 208	НАБОР АКК. ПИСТ.Д.ТЮБИКА
5338 209	НАБОР АКК.ПИСТ. Д/ТУБ 400МЛ

- арт № . 5338 208 :  
1х пистолет для картуша с 1 бат. , 1х зарядное устройство
- арт. № 5338 209 :  
1х пистолет для тюбика с 1 бат.  
1х зарядное устройство

## Запчасти к аккумуля. пистолетам для карт.и тюбиков



5338 208 2

5338 208 3

5338 208 7

5338 208 9

5338 208 10

5338 208 11

6600 6147

Артикул №	Наименование продукта
5338 208 2	ЗАП.БАТАР. Д. АКК. ПИСТОЛ.
5338 208 3	ЗАРЯДКА Д. АККУМ ПИСТОЛЕТА
5338 208 7	ЗАПАСН.ГАЙКА Д.ПЛАСТ.ТРУБКИ
5338 208 9	ПЛАСТ.КОЛБА Д.ПЛ.ТРУБ.400МЛ
5338 208 10	ПОРШН.ДИСК Д.ПЛАСТ.ТРУБ.400МЛ
5338 208 11	ПЛАСТ.ТРУБ.Д.ТУБЫ 400МЛ
6600 6147	ЗАП.НАКОНЕЧНИК Д.ТУБЫ

## Пистолет акк для клеев и гер\мягк уп и карт DeWalt

- нагнетательное давление в 280 кг гарантирует безупречную переработку особо вязких густых материалов
- цельнометаллический привод обеспечивает высокое нагнетательное давление
- регулятор скорости для предварительной установки скорости выдавливания в соответствии с рабочим материалом
- содержимое картуша не вытекает обратно – нажимной стержень автоматически возвращается назад
- быстрая и простая смена картушей
- для картушей и мягкой упаковки

### Тех. харантеристики

Аккумуляторы:	2,6 Ah
Размер картушей и упаковки:	310 - 600 мл
Материал:	картуши и мягкая упаковка
Давление выдавливания:	2713 N (277 кг)
Скорость выдавливания:	25 - 400 мл/мин
Вес (с бат.)::	3,1 кг



Артикул №	Наименование продукта
5328 542	12V АКК. ПИС. Д. КАРТУШ

### Объем поставки артикул № 5328 542:

1х пистолет для мягкой упаковки с комплектом для переналадки картушей 310 мл, 1х зарядное устройство, быстродействующее , 1х акк. бат. 2,6 Ah/12 V

# Многофункциональный телескопический пистолет

- пневматический пистолет для обработки кузова герметизирующими веществами и клеями сварочных и конструктивных швов из 310мл картуш
- настроенный редукционный вентиль автоматически сокращает давление на оптимальное рабочее давление 7 бар
- регулятор независящего друг от друга количества выпускаемого воздуха и выдавливаемого вещества при плавной настройке соответствует текущему включению
- благодаря двойной структуре сначала выпускается воздух, затем выдавливается вещество
- телескопический цилиндр для выдавливания гарантирует полное смешивание герметика и воздуха, который находится в воздушной полости картуша



Артикул №	Наименование продукта
6010 6360	ТЕЛЕСК. МНОГОФУНКЦ.ПИСТ.

## Многофункциональный телескопический пистолет с:

- 10 наборов форсунок
- 1 набор форсунок синего цвета для многоструктурной герметизирующей пасты
- 1 набор форсунок черного цвета для стандартных картушей

## Форсунка мультифункциональная

Артикул №	Наименование продукта
6010 6365	ФОРСУНКА МУЛЬТИ
6010 6366	НАКИДН.ГАЙКА Д.ДВОЙН.ФОРСУНК.
6010 6367	НАКИДН.ГАЙКА Д.КАРТУША.
6010 6368	УПЛ.О-КОЛЬЦО Д.НАКИДН.ГАЙКИ.
6010 6369	УПЛОТН.КОЛЬЦО Д.ПНЕВМ.ШЛАНГА



# Пневмопистолет для герметизац структурн швов

- пистолет для обработки швов с различной структурой из картуш от 300 - 320мм
- благодаря различным насадкам можно регулировать выдавливаемый материал и подачу воздуха для различных структур
- артикул № 6010 6381 ... набор насадок состоит: 10 круглых, 10 плоскощелевых с ползунком, 1 уплотнительное кольцо с поперечным сечением 4x15мм  
Внимание:
- картуш должен находится в пистолете, иначе затвердеет вещество из-за наличия воздуха



### Тех. харантеристики

корпус пистолета:	алюминиевый защита пальцев на ручке
поверхность:	порошковое покрытие
подключение:	круглая резьба сталь
объем:	300 -320 мл
клапан	латунь / нержавейка
уплотнение:	устойчивы к маслам
форсунка:	латунная с колпачком
принцип действия:	избыточное давление
подсоединение воздуха:	внутр. резьба. 1/4" ниппель (арт. № 3926 141)
вес:	1050 грамм
рабочее давление:	2 - 6 бар

Артикул №	Наименование продукта
6010 6380	ПИСТОЛЕТ Д.ПЛСТ.-К.310МЛ
6010 6381	НАБОР ФОРСУНОК Д.ПИСТОЛЕТА

## Пневматический пистолет для тубиков



Артикул №	Наименование продукта
6010 0003	ПНЕВМАТ.ПИСТОЛЕТ Д. К 310МЛ

## Пневматический пистолет

- для 310 мл. картушей и 400мл. пакетов
- на 20-25% больше мощности, чем у традиционного пневматического пистолета при выдавливании высоковязкого герметика
- подходит так же для выдавливания двухкомпонентного стекольного клея H2K-FutureK
- колба легко и плотно прилегает, что гарантирует эффективную работу
- после удаления плиты, работающей на сжатие колбы можно обработать 310мл. картуш
- подходящий вставной ниппель артикул № 3927 14 1



Артикул №	Наименование продукта
6010 0100	ПНЕВМ.ПИСТОЛЕТ

## Пневматический поршневой пистолет

- с телескопическим поршнем



Артикул №	Наименование продукта
6010 0004	ПНЕВМАТ.ПИСТ.-ТЕЛЕСК.Д.К 310МЛ
6015 8111	ПНЕВМ.ПИСТ.Д.ТУБЫ 400МЛ

## Пневматический поршневой пистолет

- с телескопическим поршнем



Артикул №	Наименование продукта
6015 8111	ПНЕВМ.ПИСТ.Д.ТУБЫ 400МЛ
6015 8112	ПНЕВМ.ПИСТ.Д.ТУБЫ 550/600МЛ

## Запасной наконечник и запасная крышка

- подходит для ручного и пневматического пистолета для пакетов

Артикул №	Наименование продукта
6015 8113	ЗАПАС.НАКОН. Д .ПИСТОЛЕТА
6015 8114	ЗАПАСН. КРЫШКА Д.ПИСТОЛЕТА



## Пневматический смазочный шприц

- с гибким пневматическим шлангом и мундштуком
- поршневая подача консистентной смазки
- за один ход подаётся 0,5 куб. см



Артикул №	Наименование продукта
5354 8135	СМАЗОЧН.ШПРИЦ 8135
5354 02	ПНЕВМ.ШЛАНГ Д.СМАЗ. ШПР.НД02

## Шприц для консистентной смазки Стандарт

- с согнутой трубкой распылителем
- 3-кулачковый мундштук



Артикул №	Наименование продукта
2909 1	ШПРИЦ Д.КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
2909 10	ГИБКИЙ ПНЕВМ.ШЛАНГ 8Х300

## Шприц для подачи консистентной смазки Профессионал

- высококачественное промышленное производство
- с гибким бронированным шлангом 11 x 300 мм и согнутой металлической трубкой-распылителем
- мундштук с 4 зажимами для надёжной и плотной посадки на шариковой маслёнке



Артикул №	Наименование продукта
2909 20	ШПРИЦ Д.КОНС.СМАЗКИ РУЧН.РЫЧАГ
2909 11	ШЛАНГ с 4-Х ЗАЖИМН.МУНДШТУКОМ
2909 21	ПНЕВ.ШЛАНГ4 ЗАЖ. МУНД.11Х300
2909 12	МУНДШТУК 10Х1 050830

## Ручной шприц для подачи консистентной смазки

- со слегка согнутой трубкой-распылителем



Артикул №	Наименование продукта
2909 30	КМП. РУЧН. ШПРИЦА КОНС.СМАЗКИ